



# Sautoir perche TWINNY 3

Double entrée de 9m85 x 5m50, aire de réception de 5m00 x 5m50 + doubles avancées de 2m00

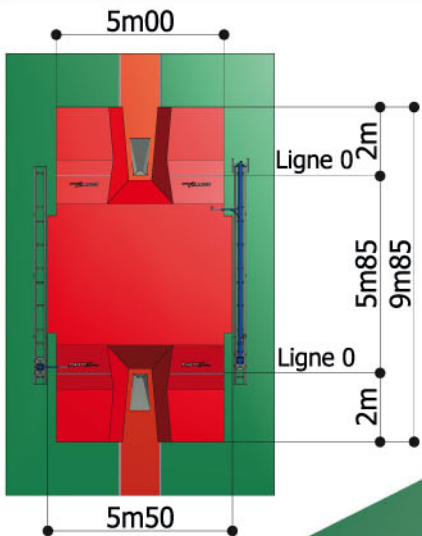

CONFORME IAAF  
NIVEAU 1

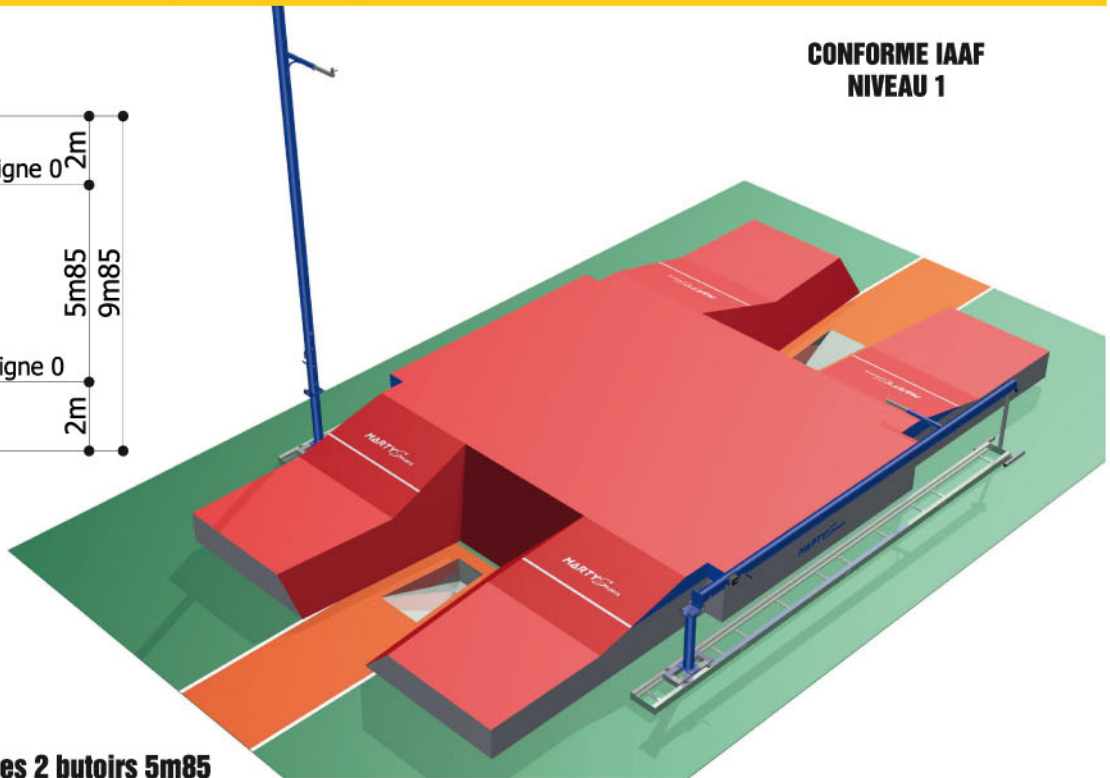

**IMPORTANT : entraxe des 2 butoirs 5m85**

## SAUTOIR MONOBLOC

**A2197**


Épaisseur 0m70.



## SAUTOIR SEMI MODULAIRE

**A2197T**


Épaisseur 0m80.

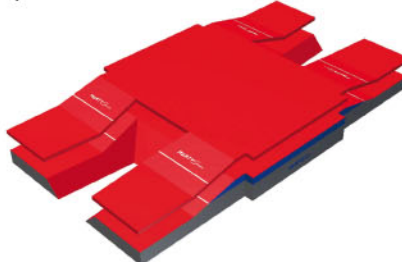

## SAUTOIR MODULAIRE

**A2215**


Épaisseur 0m80.

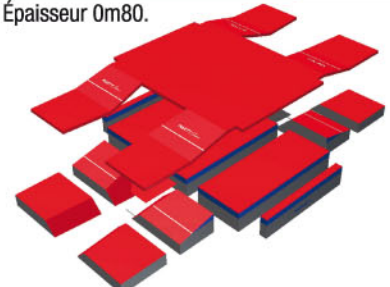

## BACHES INTEMPERIES

**A22395/7** Épaisseur 0m70.


**A22395/8** Épaisseur 0m80.

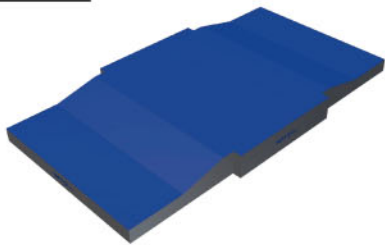

## CAILLEBOTIS METALLIQUES GALVANISEES

**A22495** Pieds fixes.

**A22495R** Sur roulettes.



## BOUCHONS D'OCCULTATION

Permet de boucher l'avancée qui ne sert pas  
En mousse avec housse MONOBLOC  
recouverte antipointe.

**A2175** Pour sautoir TWINNY3  
Monobloc Réf A2197.

**A2176** Pour sautoirs TWINNY3  
Semi modulaires et modulaires  
Réf. A2215 et A2197T.

## ABRIS EN 4 PARTIES - 2 OUVERTURES 1 SUR CHAQUE PIGNON

Largeur 6m00, avec poteaux repliables  
Réf. A1911B positionnés à l'intérieur de l'abri.

**NEW**

**A2288** Roues fixes.

**A2288P** Roues pivotantes.

**A2288GA** Guide abri.

**OPTION PEINTURE PANNEAUX** **A2287L**

