

**RAILS SPECIFIQUES LONGUEUR
6M45****DESCRIPTION :**



- Longueur 6m45. Pour utilisation avec un sautoir double entrée à entraxe 5m85 des lignes 0.
- En U, gradué pour réglage jusqu'à 0.8m après le point 0.
- Acier Galvanisé
- La paire.

CONSIGNES D'UTILISATION :

- A utiliser avec poteaux et chariots MARTY


ENTRETIEN : (Périodique)

- Verifier l'état des soudure.
- Contrôler la visserie

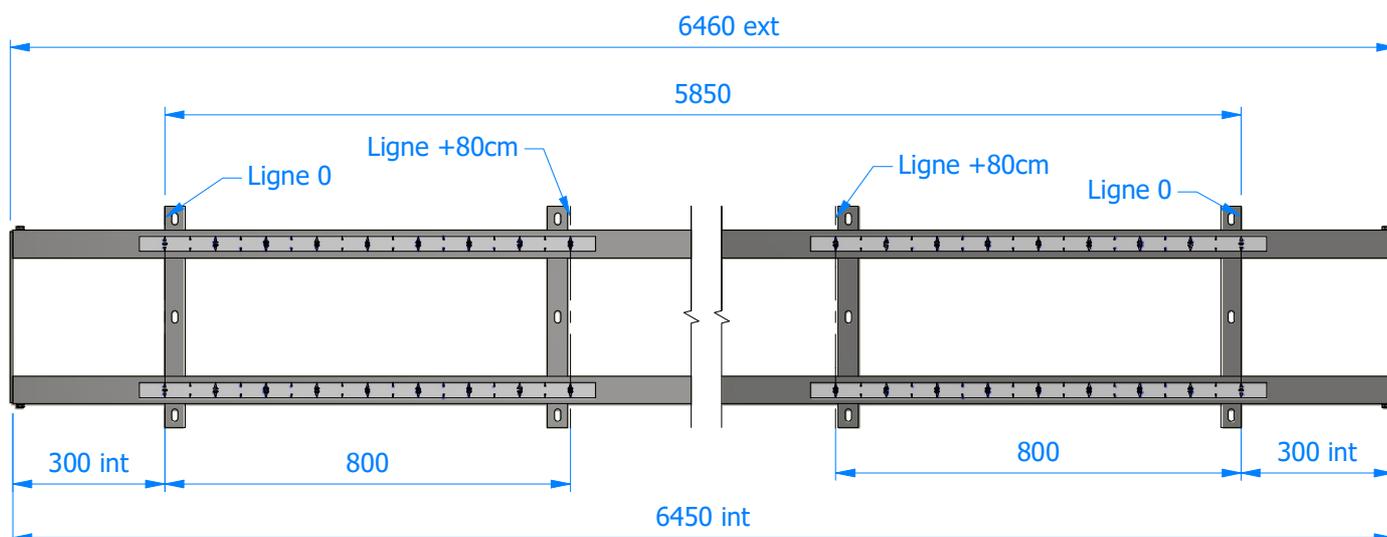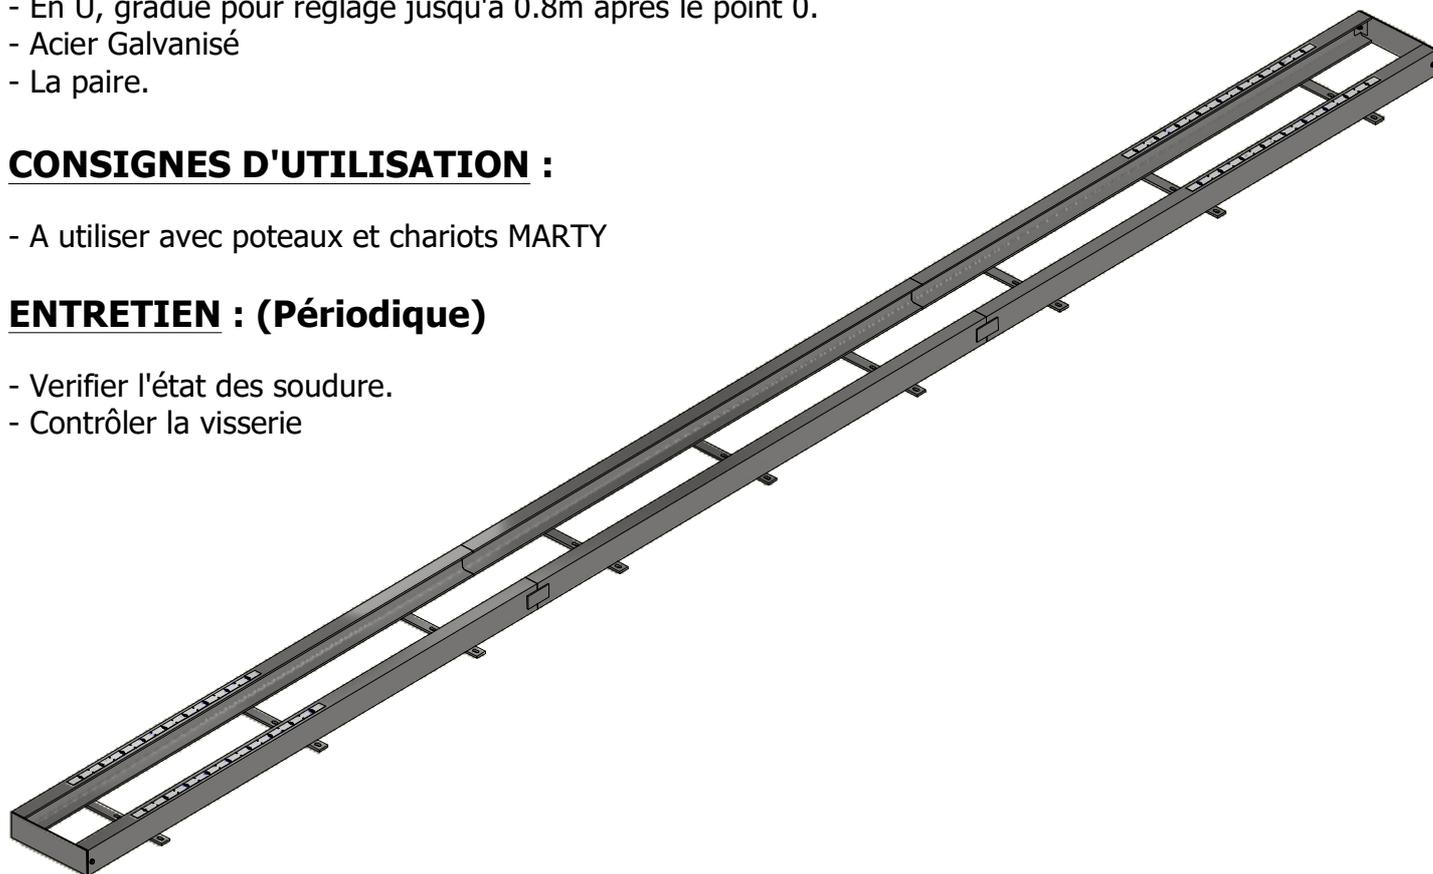

**RAILS SPECIFIQUES LONGUEUR
6M45****Mise en position des rails :**

Le positionnement des rails dépend de la ligne 0. La ligne 0 est définie par l'avant du butoir de perche. Les rails doivent être fixer directement sur la dalle béton.

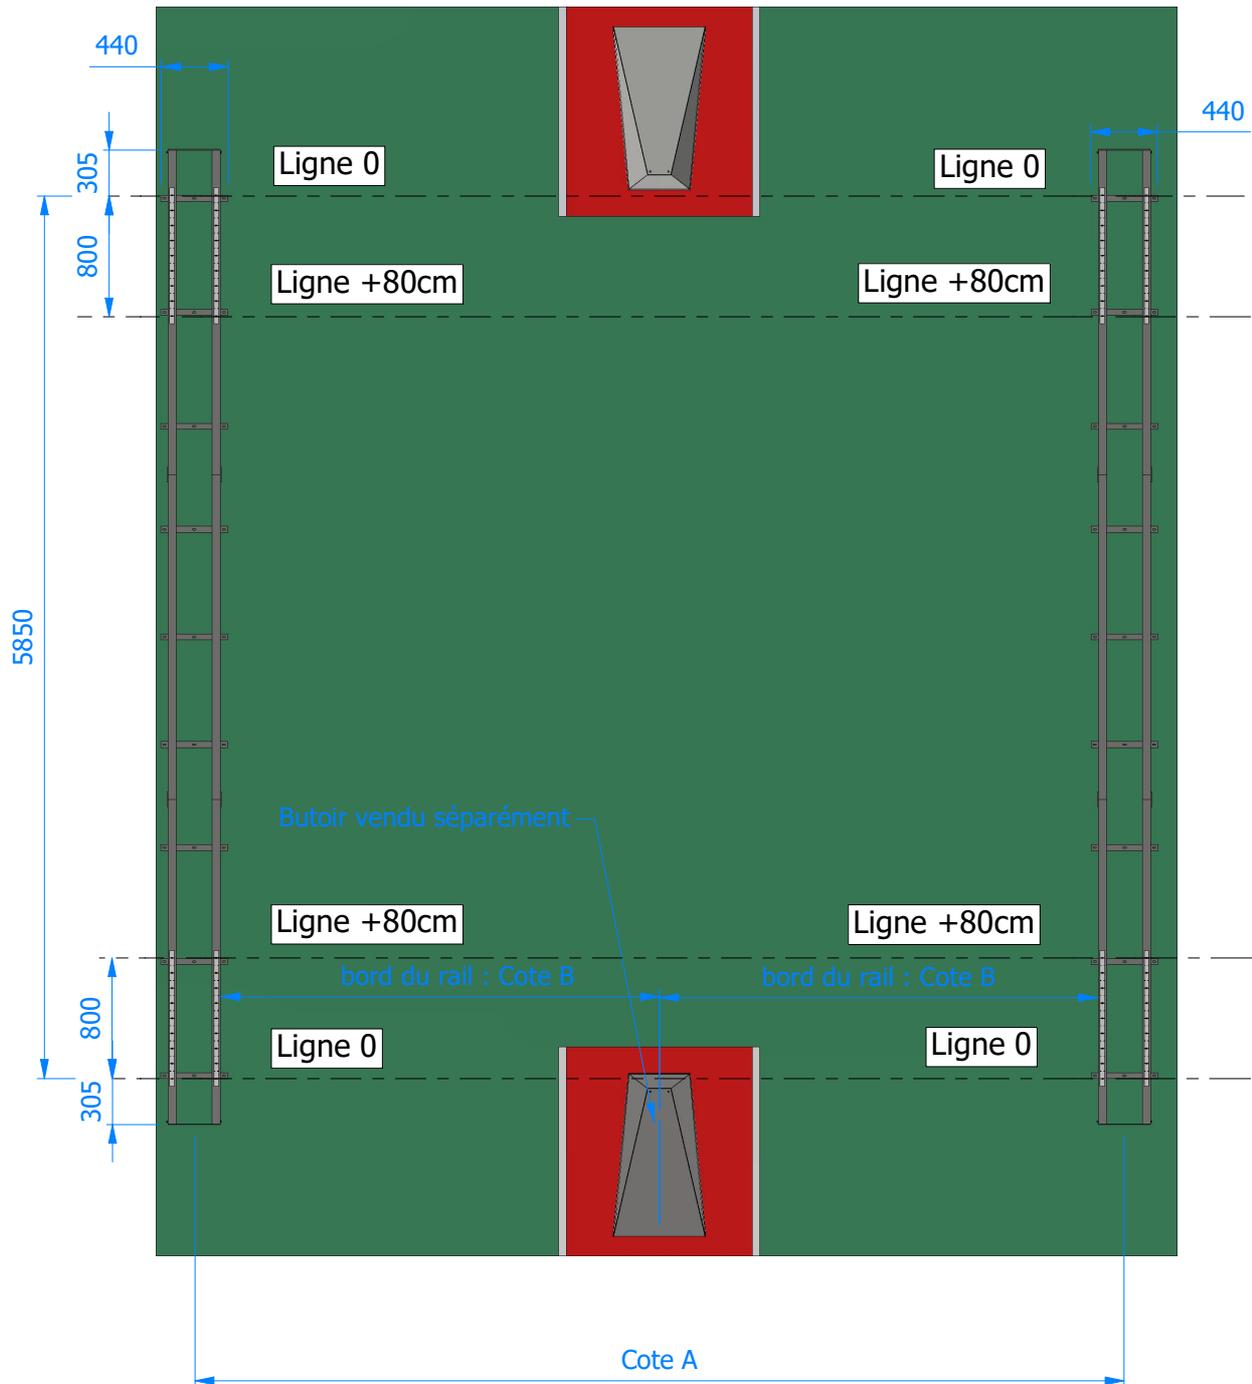

Cote A : Entraxe rail : 6110mm en standard / avec poteaux articulés à l'intérieur d'un abri
6250mm avec poteaux à l'extérieur d'un abri

Cote B : Bord du rail : 2882mm en standard / avec poteaux articulés à l'intérieur d'un abri
2952mm avec poteaux à l'extérieur d'un abri