

Sketball double avec panneau tôle à platine, déport 1m20 et hauteur 2m60

Liste de pièces


ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Platine de scellement	1
2	Poteau métallique double	1
3	Panneau en tôle galva	2
4	cercle	2
5	Filet	2
6	Rondelle plate Ø14L	4
7	Ecrou frein M14	4
8	Vis TH M8 x 40	8
9	Vis poelier M8 x 30	8
10	Rondelle plate Ø8L	24
11	Ecrou frein M8	16

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Ne pas se suspendre, se balancer, grimper.
- Ne pas faire un usage différent de son utilisation.
- Ne pas utiliser non fixé.
- Ne pas utiliser sans y être autorisé.
- Doit impérativement être fixé pendant son stockage ou rendu inutilisable.


ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Vérifier l'état des soudures.
- Tous les 2 à 3 ans, une vérification lourde est conseillée (selon la méthode d'essai prévu par la norme EN 1270).

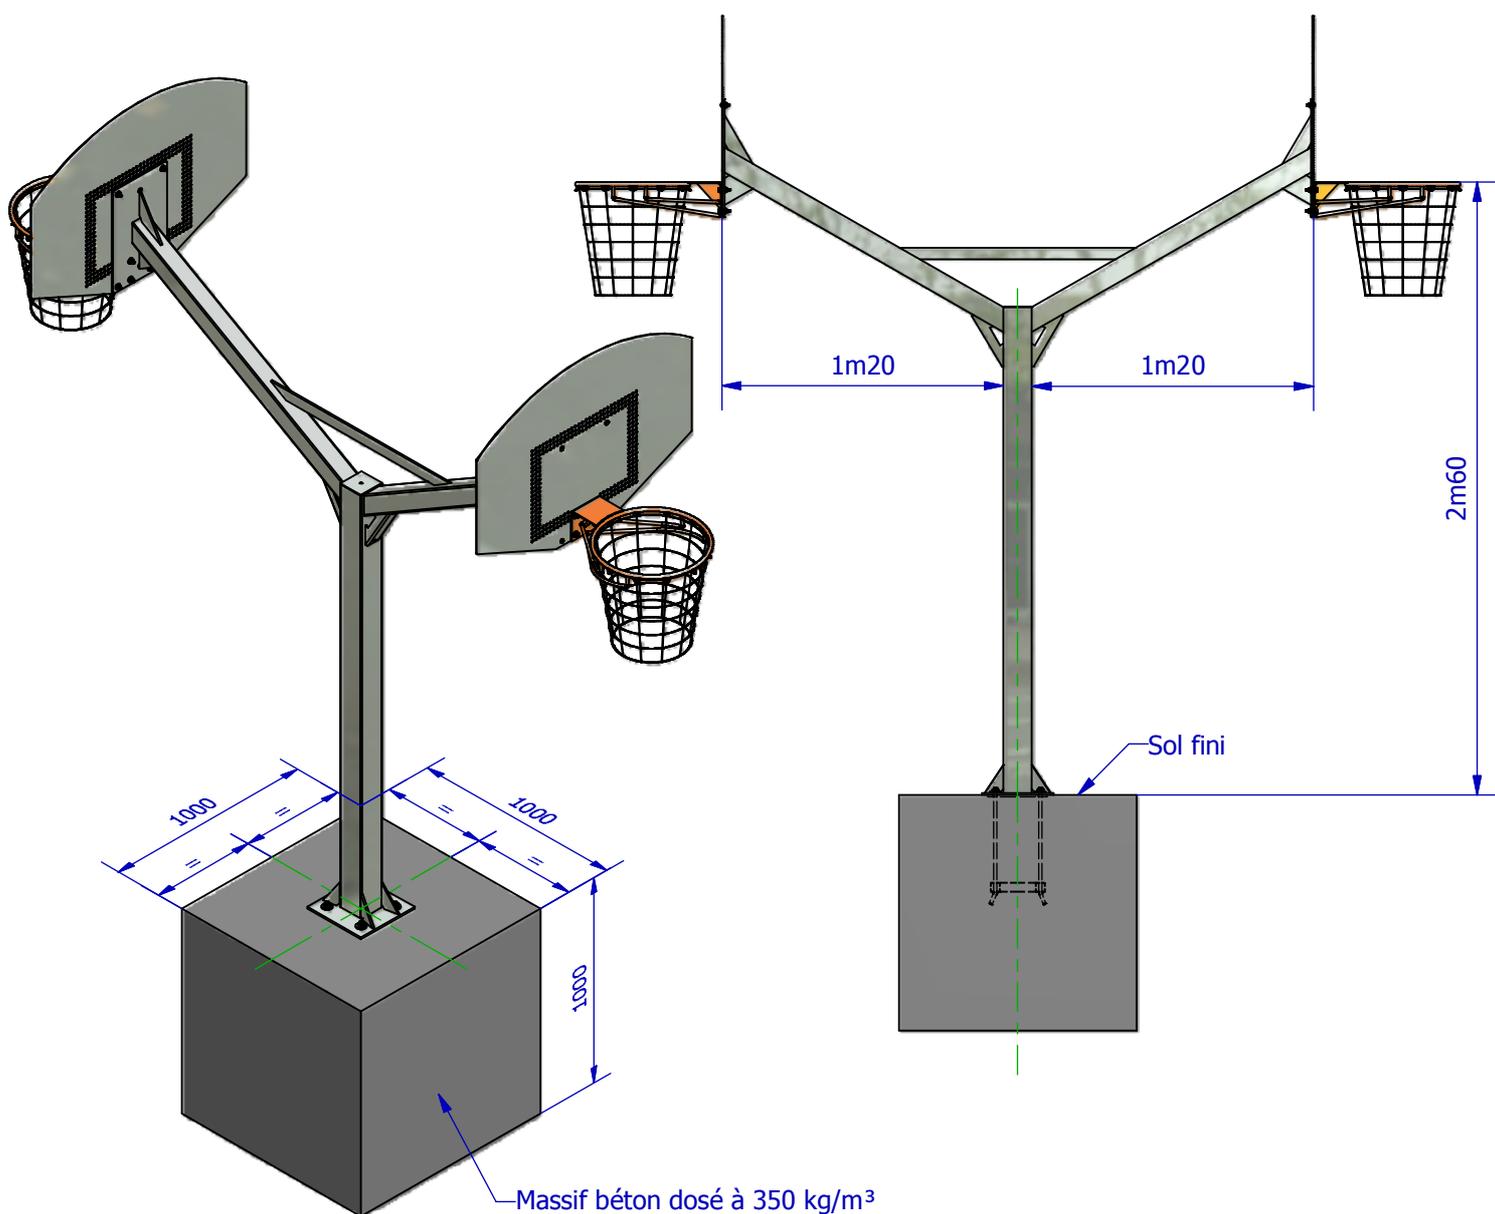


Sketball double avec panneau tôle à platine, départ 1m20 et hauteur 2m60

1

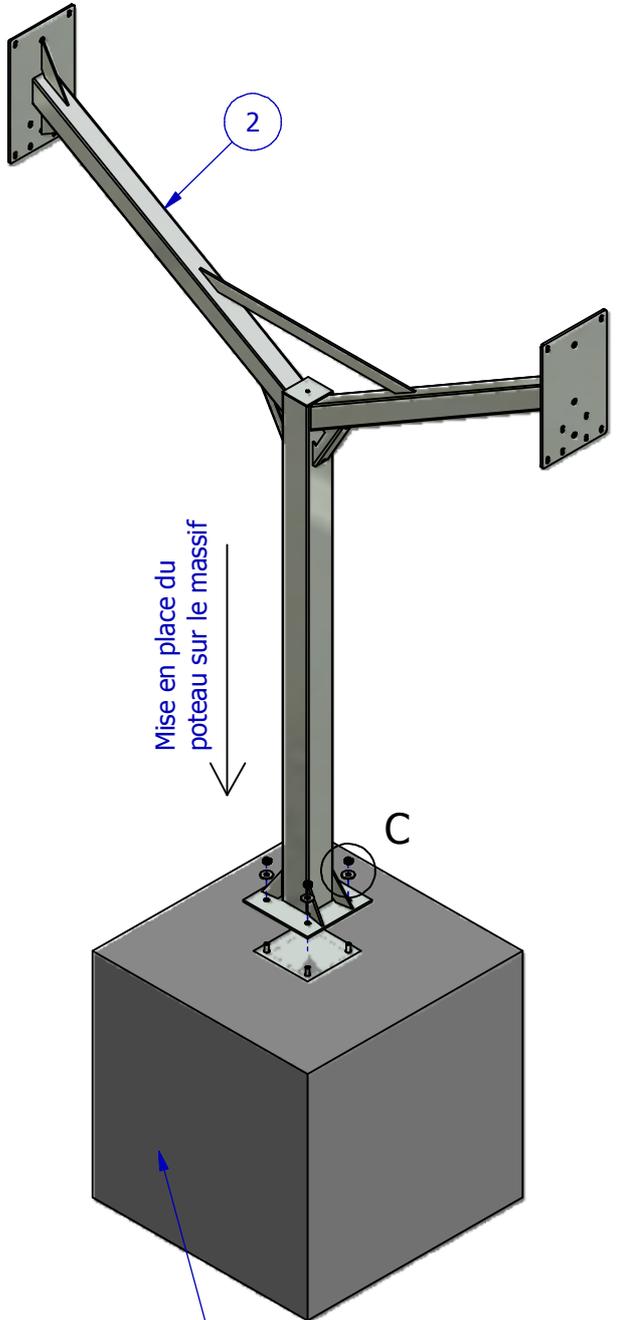


Massif béton à réaliser en premier avec le scellement de la platine 1


C

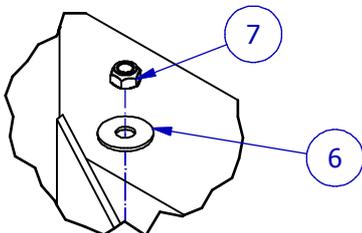

2

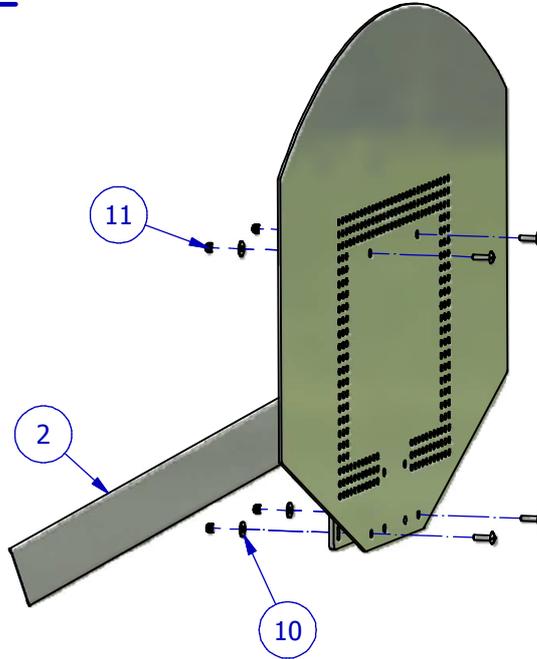

3

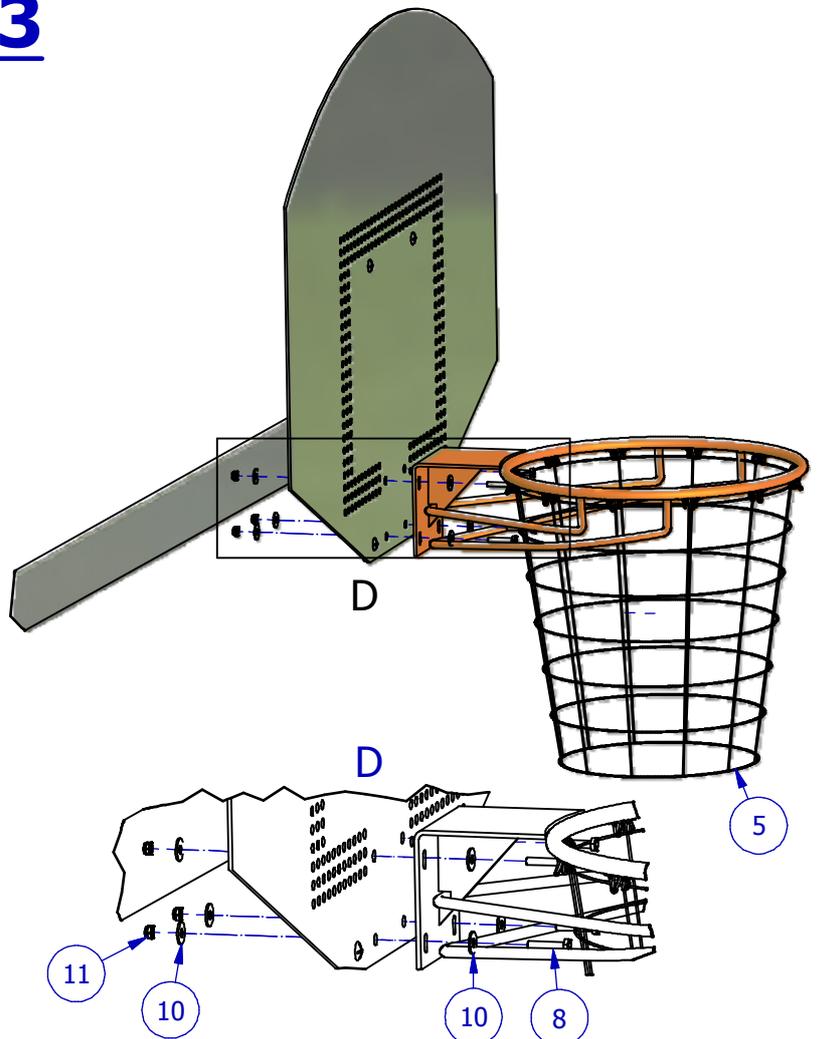

**Sketball double avec panneau tôle à
platine, déport 1m20 et hauteur 2m60****S.C.M.S Europe**Tél : 00 33 (0) 4 74 30 96 88
Fax : 00 33 (0) 4 74 30 96 89
E-mail : g.bessat@scms-e.com
Site Internet : www.scms-e.com

CRAS, le 30 juin 2003

MARTY
Route de la Meignanne
BP10
49370 - St CLEMENT de la PLACEObjet : Attestation de contrôle à la norme NF EN 1270,
et au Décret n° 96-495 du 4 juin 1996 / **But de Basket-ball Réf B 3029 T sur platine****ATTESTATION DE CONTRÔLE BUT DE BASKET-BALL
réf B 3029 T selon norme NF EN 1270 / Décret 96-495****NF EN 1270** : (extension au Décret selon Avis NOR/ ECO C9800163V - JO du 19 décembre 1998)
Exigences de sécurité **Avis SCMS Europe**

- | | |
|--|--|
| - TYPE / CLASSE (déport) : | 6 / D |
| - 3-2 :- Dimensions de panneau : | ½ lune polyester réf 3155 / 1200 x 850 |
| - Platine de cercle percages selon fig 10 : | Favorable |
| - 3-3-2 : Cercle - type d'acier (attestation jointe) : | Favorable |
| - 3-4-2 : - Couleur : | Favorable |
| - 3-4-3 : Filet adaptables : | Favorable |
| - 4-2 :- Cercle repris sur armature / pas de protubérance sous panneau : | Favorable |
| - Pas d'espace de coïncement entre les tirants et le cercle : | Favorable |
| - 4-2 tableau 6 : Protection de panneau et de structure (option): | Favorable |
| - 4-3 : Ouverture des crochets de fixation filet < ou = 8mm : | Favorable |
-
- | | |
|---|----------------|
| - 5-4 : Rigidité de la structure : | |
| - Force horizontale F1 900 N latérale à la base du panneau pendant 1' : | |
| Mesure après relâchement / déformation à test +30' | 0 mm Favorable |
| - Force horizontale F3 900/ F4 1000 N* frontale au centre du panneau pendant 1' | |
| Mesure après relâchement / déformation à test +30' | 0 mm Favorable |
-
- | | |
|--|--------------------|
| - 5-5 : Stabilité : | |
| Force horizontale F2 3200 N à l'aplomb du panneau pendant 1' : | |
| déformation pendant la charge | 25 / 33 mm |
| déformation après relâchement | 1 / 1 mm Favorable |
-
- | | |
|---|-----------|
| - 6 : Instruction de montage: | Favorable |
| - 7 : Etiquette d'avertissement | Favorable |
| - 8 : Marquage (marque/n° norme/année/
avertissement/décret du 4/6/96) | Favorable |

Ph. CHARVET expert SCMS Europe

* intérieur ou extérieur

Expert mandaté AFNOR auprès du CEN pour la France (Comité Européen de normalisation)
Intervenant CNFPT / Organisme de Formation déclaré au Ministère N° 82 01 00787 01**- CONTROLE DES MATERIELS SPORTIFS ET DE LOISIRS - FORMATION A L'ENTRETIEN ET A LA MAINTENANCE**
- SPORT SOFT SECURITE LOGICIEL DE GESTION MATERIEL - ETUDE DE PROJET ET RECEPTION DE MOBILIER**S.C.M.S. Europe « Chassagne » 01340 - CRAS**
S.A.S. au Capital de 38120 € - SIRET N° 422 693 461 00018 - APE : 742 C