
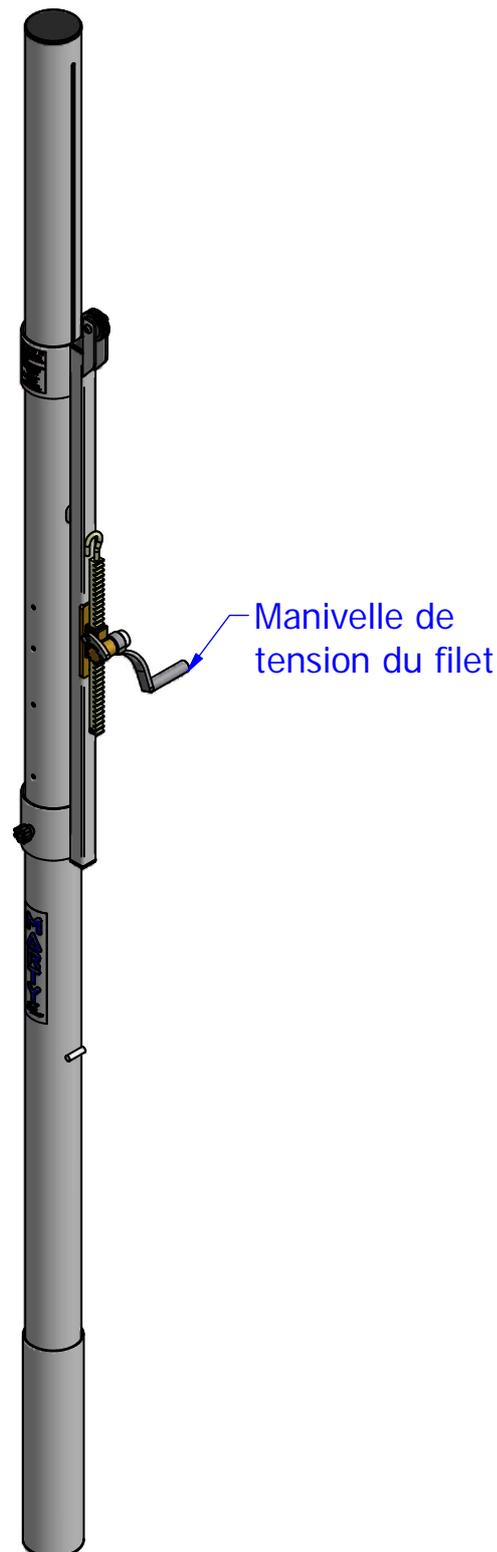


Poteaux de Volley compétition**CONSIGNES D'UTILISATION :**

- Positionner les poteaux dans les fourreaux Ø90.
- Passer le filet au travers des poteaux dans la grande ouverture et avec les cafetières en position basse.
- Monter la cafetière à la hauteur de jeu du filet retenue, puis visser l'ensemble vis-molette.
- Tendre le filet jusqu'à atteindre la côte de hauteur choisie, puis nouer le cordeau en partie basse.

ENTRETIEN : (Périodique)




- Vérifier les serrages.
- Vérifier les soudures.

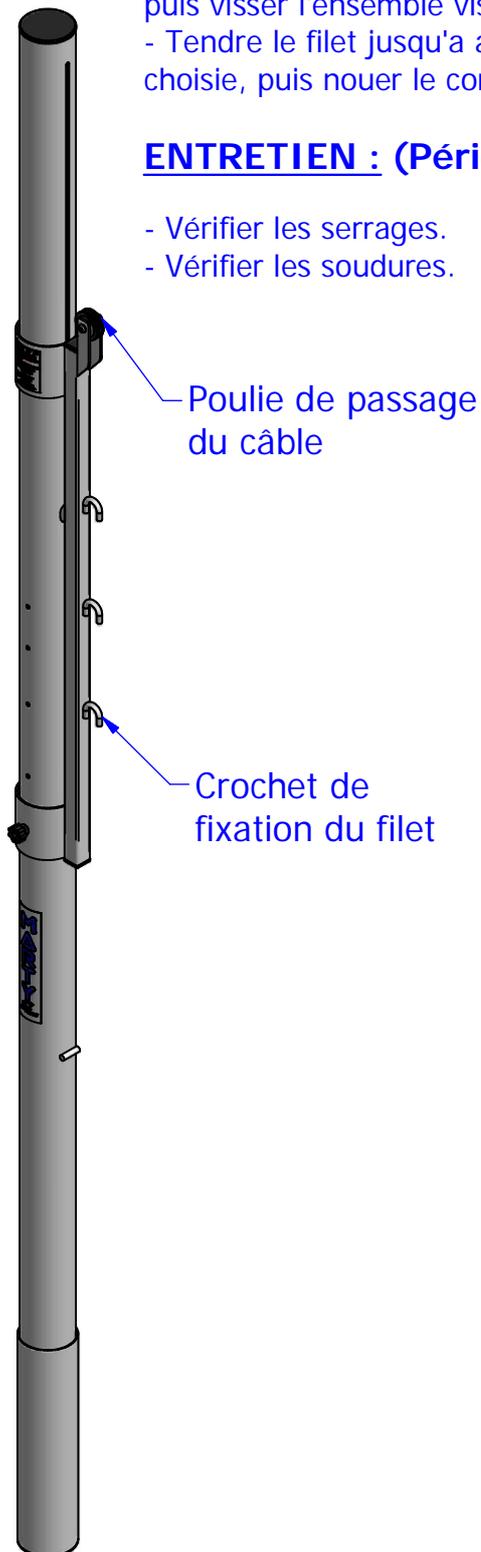

Poteaux de Volley compétition

Conforme à la norme NF EN 1271
Type 1 - classe A



1 : Implantation

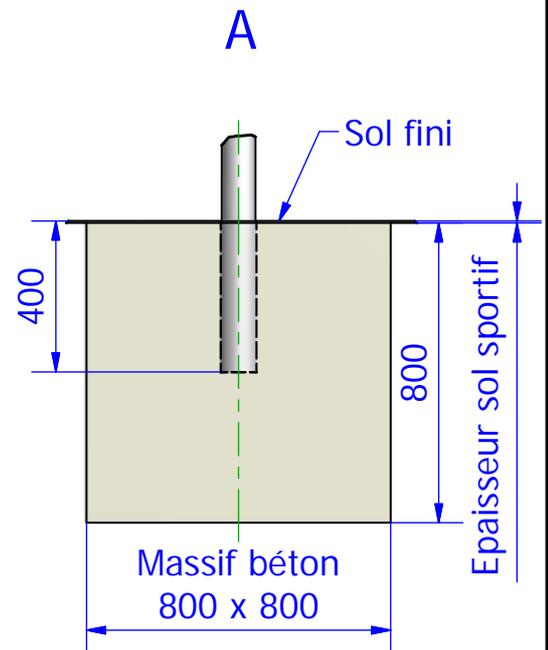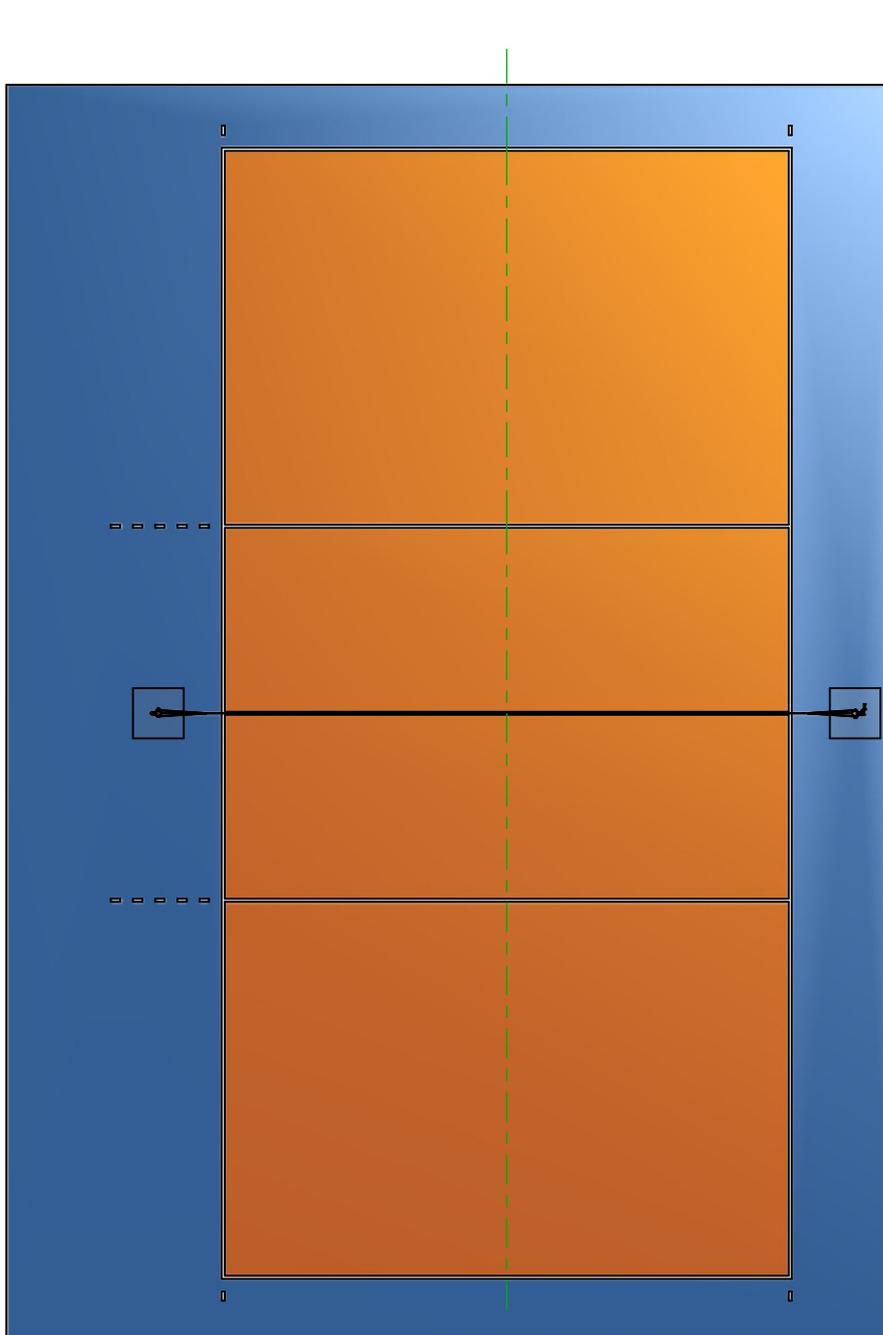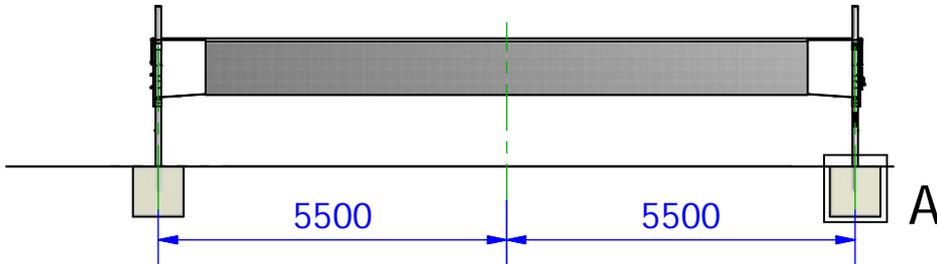


Poteaux de Volley compétition

2 : Réglage des hauteurs de jeu

B

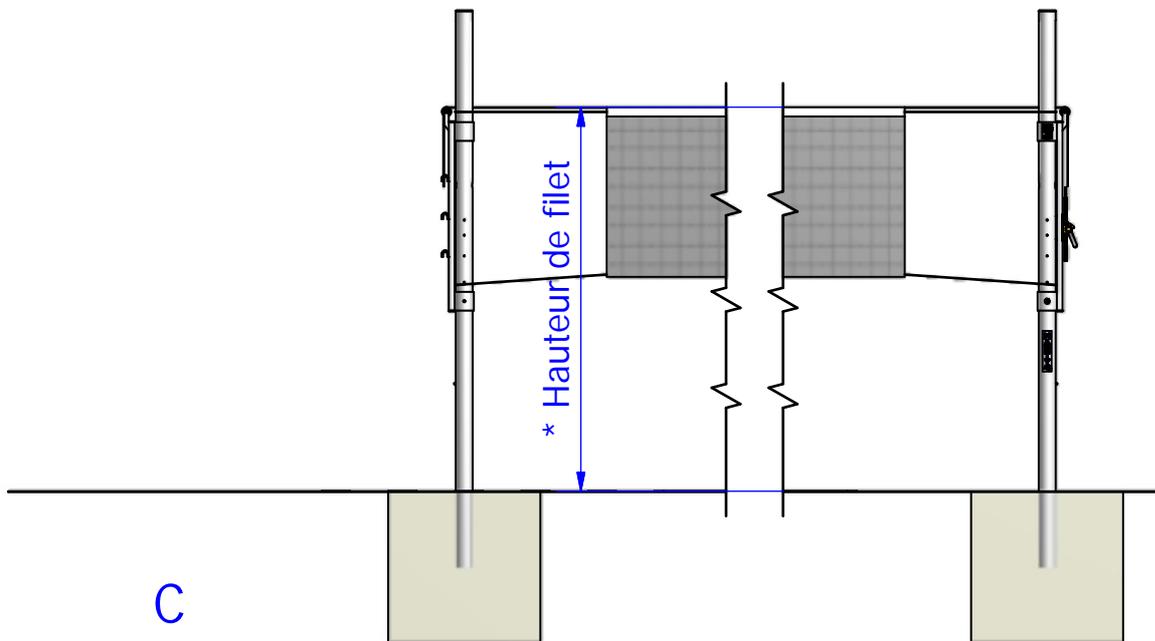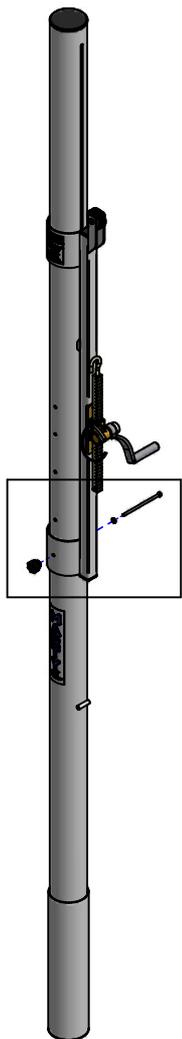


C

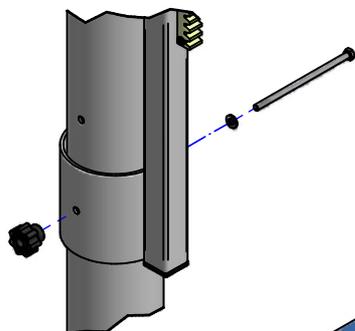

* HAUTEURS FILET POUR VOLLEY :

- 2m10 pour Minimes (filles)
- 2m24 pour Minimes (garçons)
Cadettes (filles)
Juniors (filles)
Séniors (filles)
- 2m43 pour Cadets (garçons)
Juniors (garçons)
Séniors (garçons)

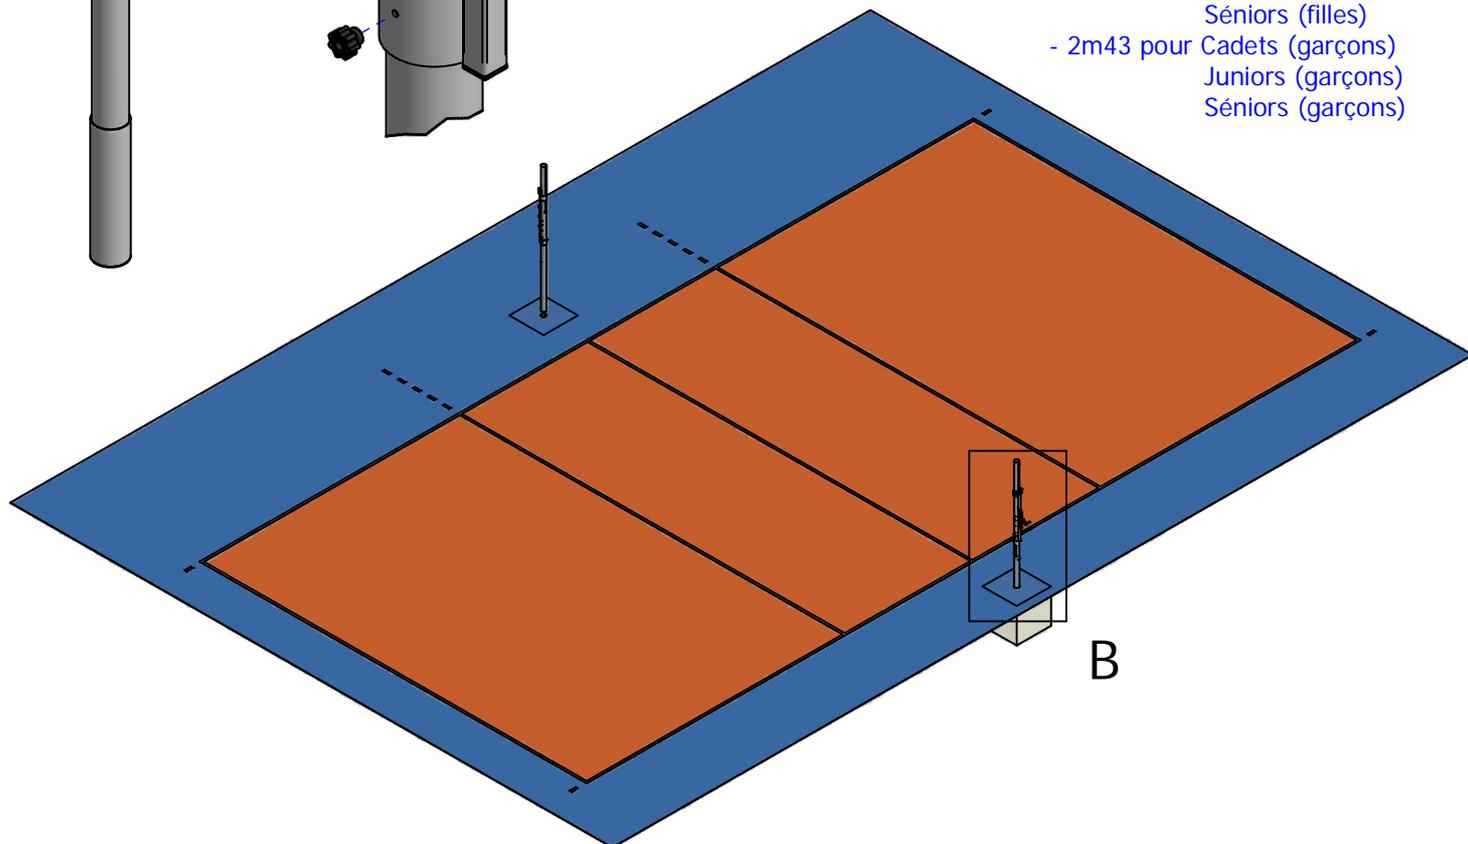

B.P. 10
49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE
Tél: 02 41 77 03 86 Fax: 02 41 77 02 77
www.martysports.com

Poteaux de Volley compétition

Conforme à la norme NF EN 1271
Type 1 - classe A

S.C.M.S.

Tél : 00 33 (0) 4 74 30 96 88
Fax : 00 33 (0) 4 74 30 96 89
E-mail : g.bessat@scms-e.com
Site Internet : www.scms-e.com

CRAS, le 18/04/2007

MARTY
Route de la Meignanne
BP10
49370 - St CLEMENT de la PLACE

Objet : Attestation de contrôle à la norme NF EN 1271.
Poteaux de Volley-ball

ATTESTATION DE CONTRÔLE POTEAUX DE VOLLEY-BALL réf V5011 selon norme NF EN 1271

NF EN 1271 :	Avis SCMS Europe
- TYPE / CLASSE :	1 / A
- 3-3-1 : Protection contre la corrosion (attestation jointe) :	Favorable
- 3-4-1 : Réglage des hauteurs de 2000 à 2500 mm :	Favorable
- 3-4-2 : Filet - Couleur :	Favorable
- 3-4-2 : Filet adaptables (attestation jointe) :	Favorable
- 4-1 : Angles et arêtes - rayon au moins égal à 3 mm :	Favorable
- 4-2 : Poids Classe C - type 1 20 kg / Classe C / type 2 30 kg :	Favorable
- 4-3 : Poignée - Treuil amovible, escamotable, intérieur Classe C selon NF EN 913 $\leq 8\text{mm}$ avec rayon de 3mm :	Favorable
- 4-4 : Protection jusqu'à 2000 mm des poteaux Classe A et B / 50g :	Favorable
- 4-5 : Protection des embase s de poteaux :	Favorable
- 5-2 : Résistance du poteau et du dispositif de tension :	
Traction verticale de 1000 N ou + sur le câble de tension à hauteur de 2430	
Pour obtenir une flèche maxi de 20 mm. Augmenter la tension de 20% avec le	
Dispositif de tension :	
déformation pendant la charge	175 mm
Mesure après relâchement / déformation	0 mm Favorable



- 6 : Instruction de montage: Favorable
- 7 : Etiquette d'avertissement : Favorable
- 8 : Marquage (marque/n° norme/année/
avertissement) : Favorable

G. BESSAT expert SCMS Europe



Expert mandaté AFNOR auprès du CEN pour la France (Comité Européen de normalisation)
Intervenant CNFPT / Organisme de Formation déclaré au Ministère N° 82 01 00787 01

- CONTROLE DES MATERIELS SPORTIFS ET DE LOISIRS - FORMATION A L'ENTRETIEN ET A LA MAINTENANCE
- SPORT SOFT SECURITE LOGICIEL DE GESTION MATERIEL - ETUDE DE PROJET ET RECEPTION DE MOBILIER

S.C.M.S. Europe « Chassagne » 01340 - CRAS
S.A.S. au Capital de 38120 € - SIRET N° 422 693 461 00018 - APE : 742 C