


Caillebotis pour sautoir Hauteur FOSBY IAAF sur roulettes


Liste de pièces		
ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Caillebotis 4m00 x 1m775	2
2	Caillebotis 3m75 x 1m225	2
3	Bride simple	16
4	Bride double	18
5	Garde-fou	5
6	Crochet de plié	4
7	Fixation crochet	4
8	Roulettes Ø100 à platine	7
9	Roulettes Ø100 à platine freinée	10
10	Vis TH M8 x 65	10
11	Vis TH M8 x 30	4
12	Vis TH M8 x 20	68
13	Rondelle plate Ø8L	78
14	Ecrou frein M8	82

Sautoir vendu séparément
(Réf MARTY A1785M monobloc,
A1785T semi modulaire,
A1785V modulaire)

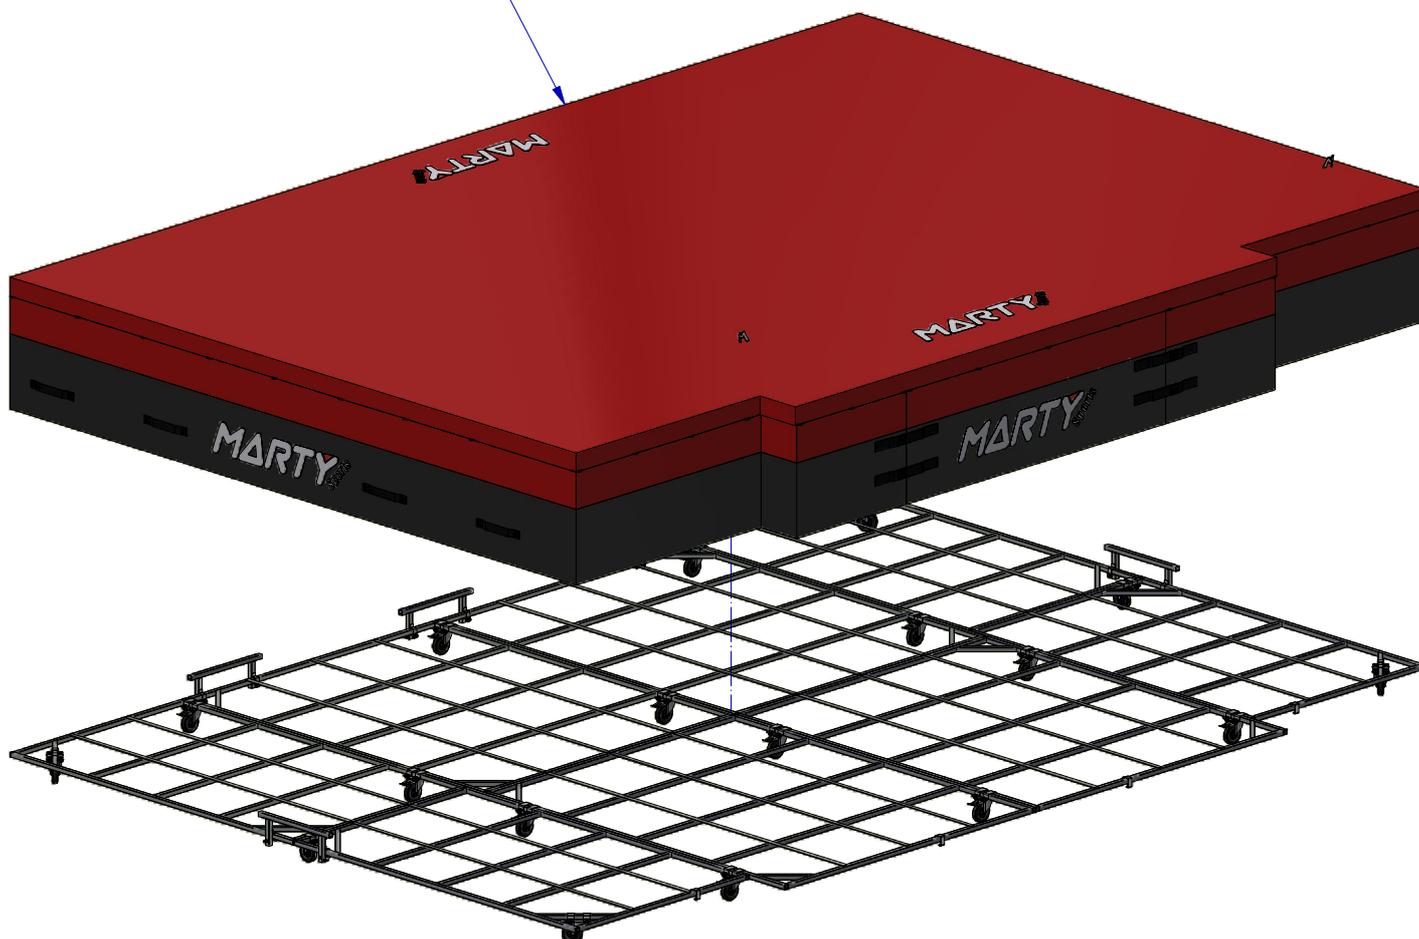


Caillebotis pour sautoir Hauteur FOSBY IAAF sur roulettes

1 : Montage des roulettes

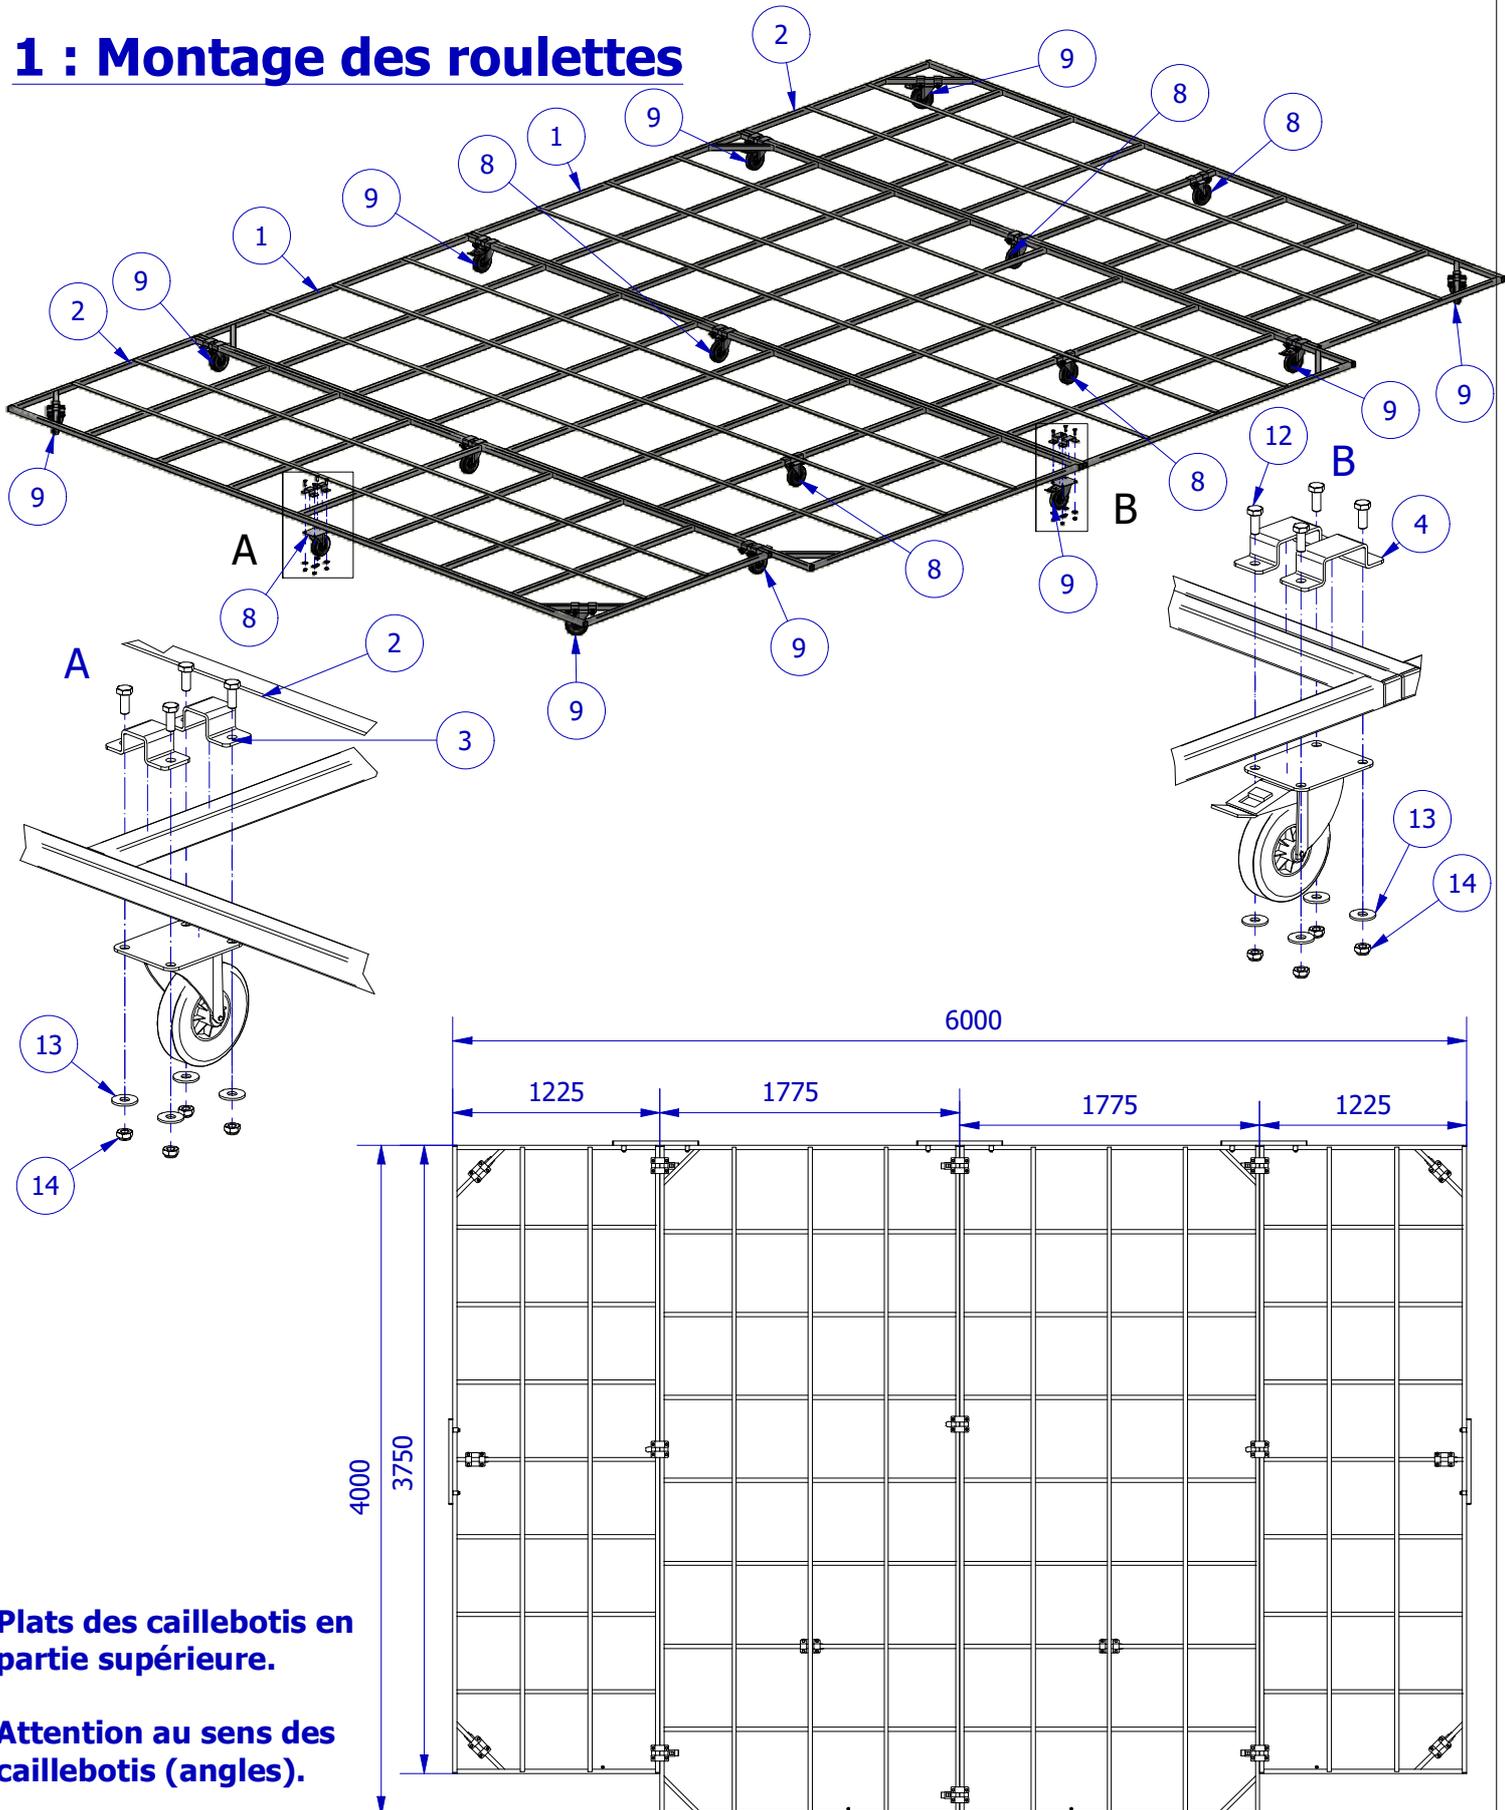

Caillebotis pour sautoir Hauteur FOSBY IAAF sur roulettes

2 : Montage des garde-fou

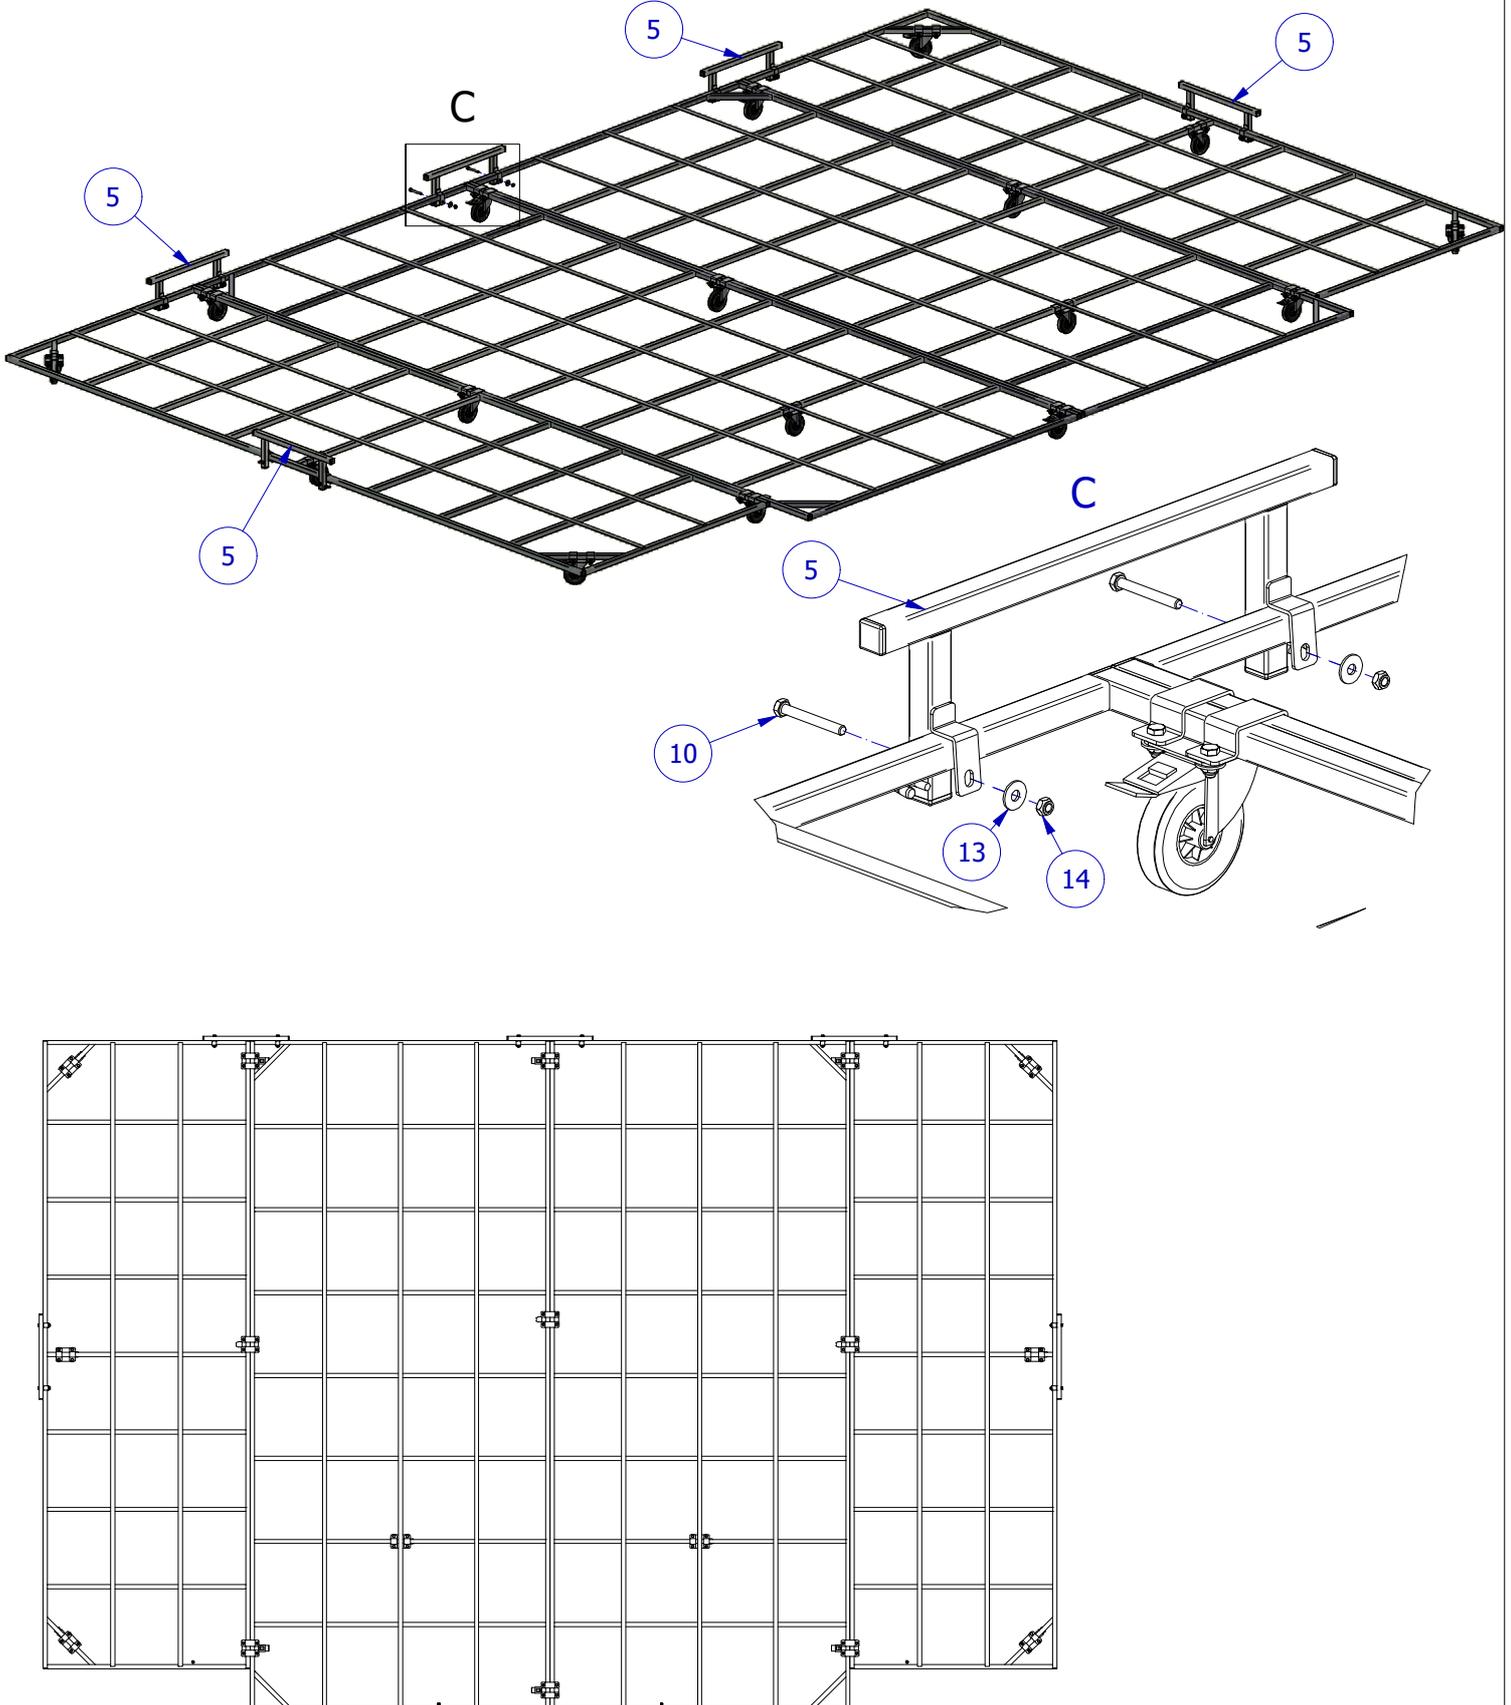

Caillebotis pour sautoir Hauteur FOSBY IAAF sur roulettes

3 : Montage des crochets

