

Second filet pour avancée de cage marteau

CONSIGNES D'UTILISATION :


- Ne pas utiliser la cage par vent supérieur à 50 km/h.
- Descendre le filet à mi hauteur en cas de non utilisation.
- En cas de non utilisation prolongée, stocker le filet dans un local annexe.

ENTRETIEN : (Périodique)


- Vérifier l'état du filet avant l'utilisation de la cage
- Vérifier l'état des cables et drisses
- Vérifier l'état générale



Accrocher les drisses sur les patères pour maintenir le filet en position haute.

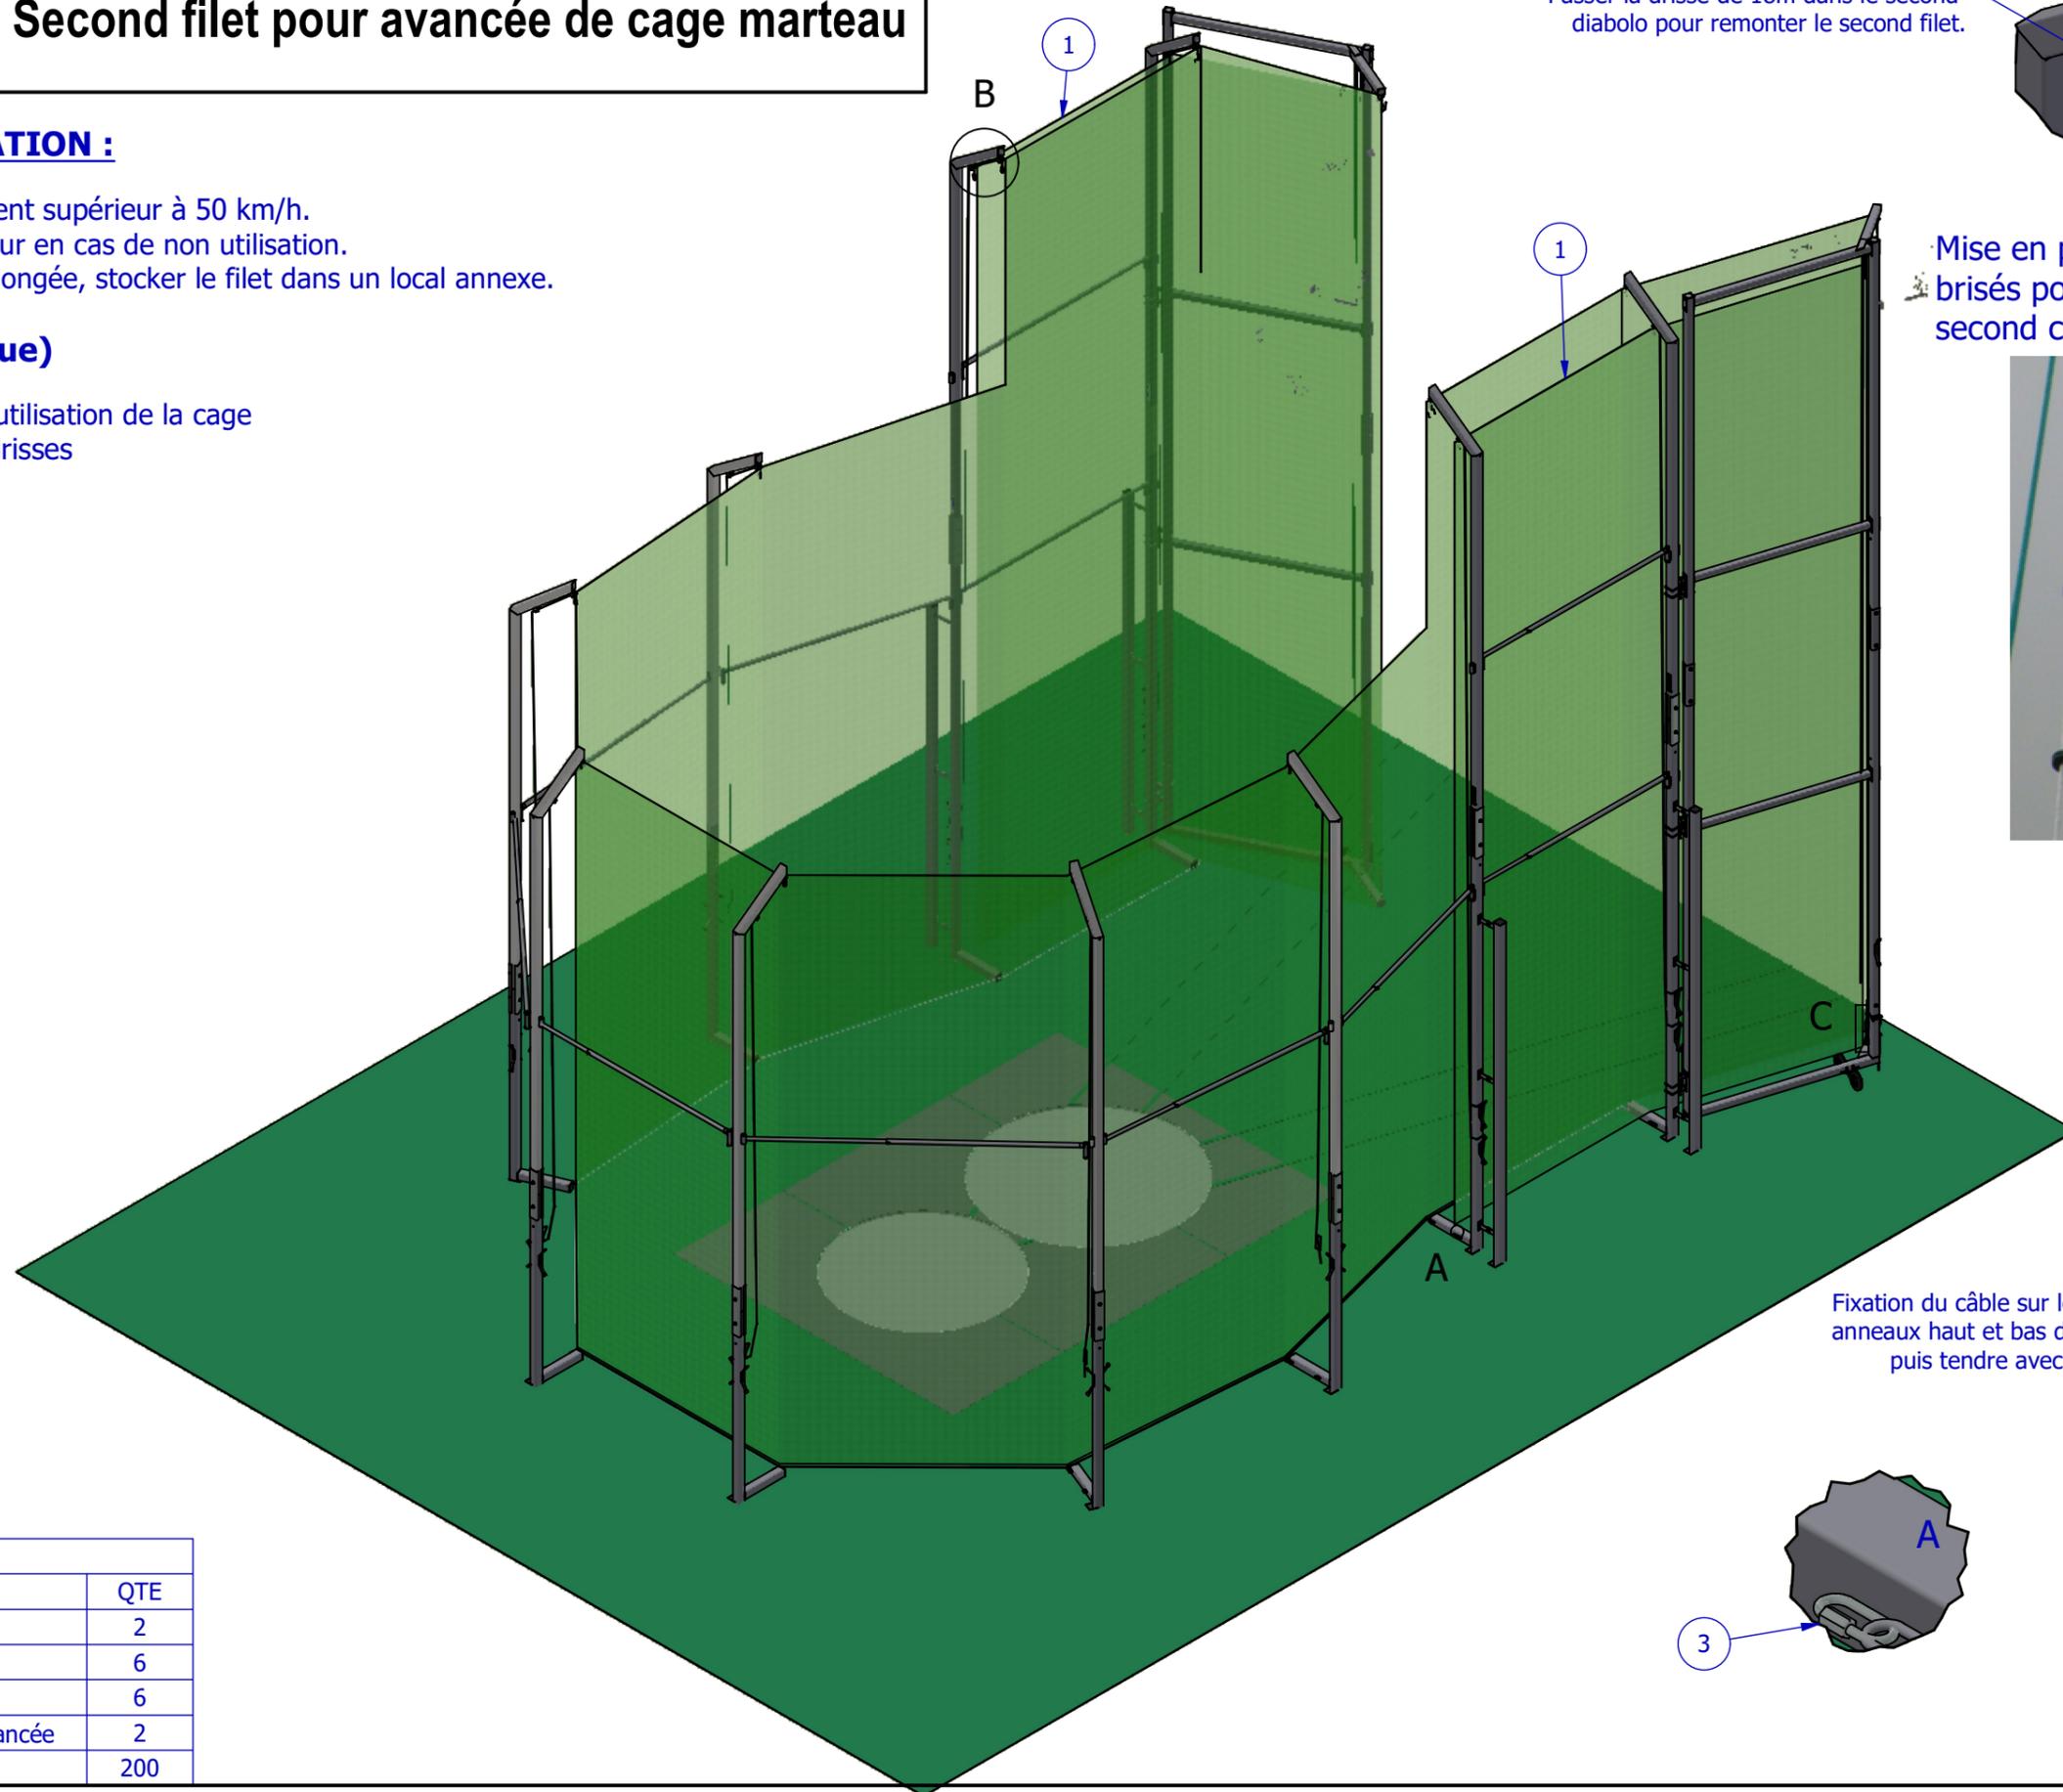



Passer la drisse de 18m dans le second diablo pour remonter le second filet.

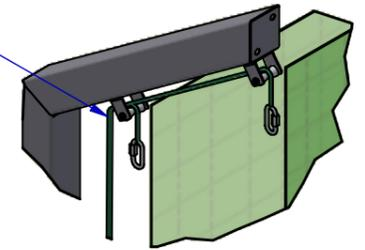

Mise en place des anneaux brisés pour fixer le filet sur le second câble de l'avancée



Fixation du câble sur les seconds anneaux haut et bas disponibles, puis tendre avec le tendeur.

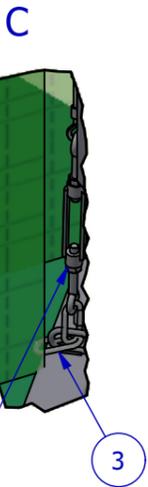

Liste de pièces

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE |
|---------|-----------------------------------|-----|
| 1 | Filet avancée marteau | 2 |
| 2 | Drisse verte de 18m | 6 |
| 3 | Maille Rapide Ø8 | 6 |
| 4 | Ensemble câble acier pour avancée | 2 |
| 5 | Anneau brisé PVC vert | 200 |