



# Sautoir perche FLEXY 3

7m00 x 5m00, aire de réception de 5m00 x 5m00+ 2 avancées de 2m00

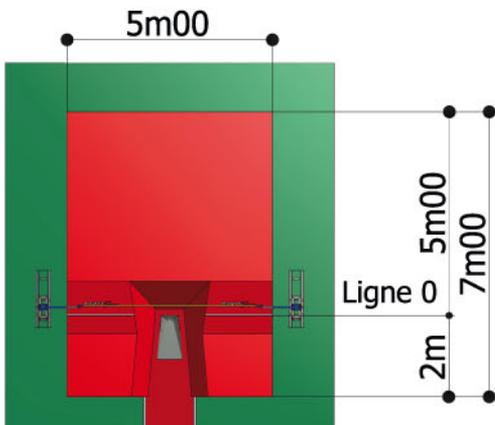

CONFORME IAAF  
NIVEAU 1

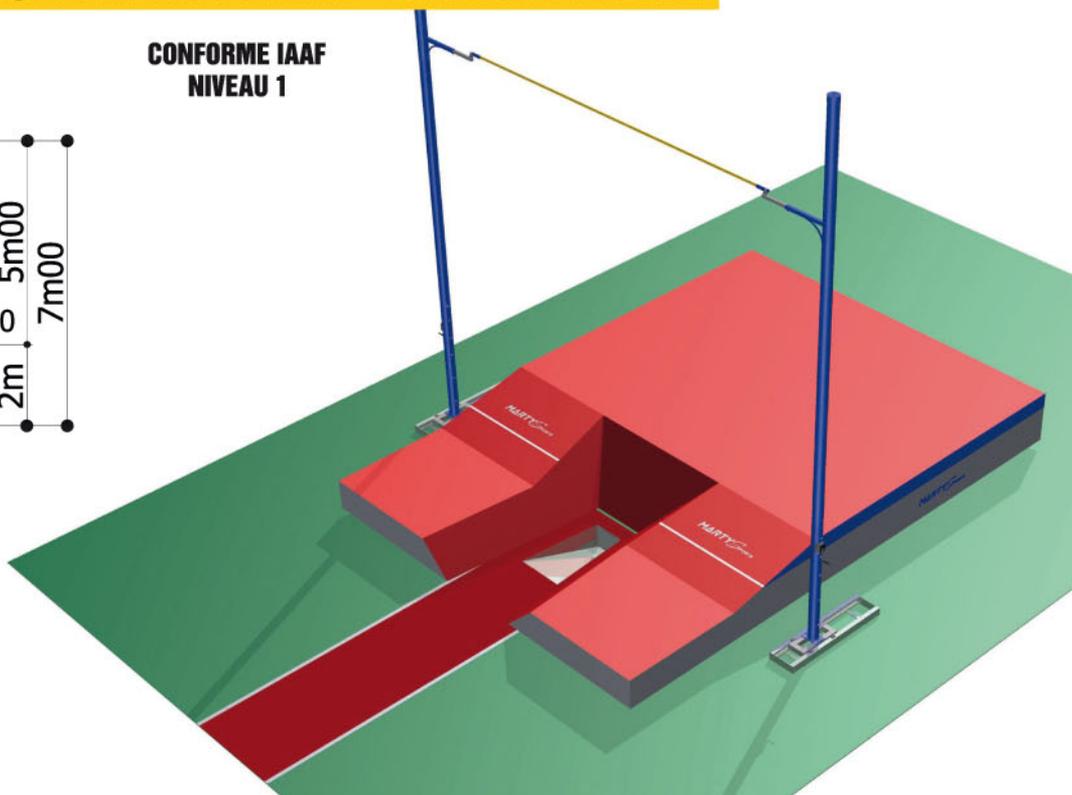

## SAUTOIR MONOBLOC

A2186


Épaisseur 0m70.



## SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A2186T


Épaisseur 0m80.

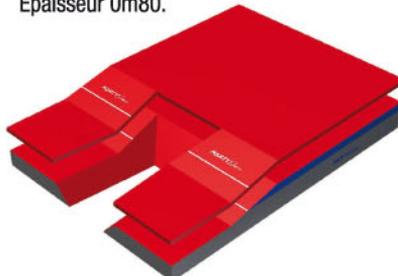

## SAUTOIR MODULAIRE

A2214


Épaisseur 0m80.

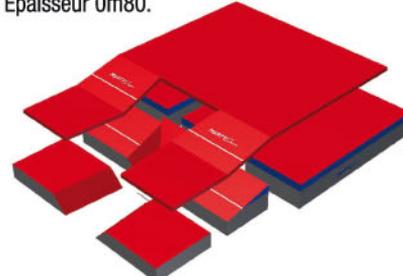

## CAILLEBOTIS METALLIQUES GALVANISEES

A2242 Pieds fixes.

A2242R Sur roulettes.



## ABRIS EN 3 PARTIES 1 OUVERTURE EN PIGNON

**NEW**

Largeur 5m00, pour poteaux positionnés à l'extérieur de l'abri.

A2282 Roues fixes.

A2282P Roues pivotantes.

A2282GA Guide abri.

A2285GI Gigogne.

## OPTION PEINTURE PANNEAUX

A2282L

## BACHES INTEMPERIES

A2232/7 Épaisseur 0m70.

A2232/8 Épaisseur 0m80.

