

Ce produit conforme à la norme NF EN 749 et au décret n° 96-495 du 4 juin 1996

H4051F

But de Hand compétition extérieur à fixer

CONSIGNES D'UTILISATION:

- Ce but est utilisable pour le Hand Ball, le Football, ou le Hochey en intérieur comme en extérieur.
- Le but doit être fixé au sol avant toute utilisation
- Rendre le but inutilisable en cas de stockage.


ENTRETIEN: (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Contrôler l'état des soudures.

CARACTERISTIQUES:

- Face avant acier galvanisé en carré de 80 x 80.
- Cages arrières renforcées en acier galvanisé.

		Liste de pièces		
	ARTICLE	DESIGNATION	QTE	
	1	Façe avant	1	
	2	Prolongement face avant	2	
	3	Cage arrière gauche	1	
	4	Cage arrière droite	1	
Ī	5	Barre de cadrage au sol	1	
	6	Barre de cadrage haute	1	
	7	Vis Poelier M8x100	12	
Ī	8	Rondelle plate Ø8L	12	
I	9	Ecrou frein M8	12	
ĺ	10	Vis TH M10 x 30	2	
Ī	11	Vis TH M10 x 20	2	
Ī	12	Filet Hand (vendu séparément)	1	
ĺ	13	Fourreau alu	2	
	14	Ancrage au sol	2	
İ	15	Crochet en J de 130 mm	2	
	16	Molette M10	2	

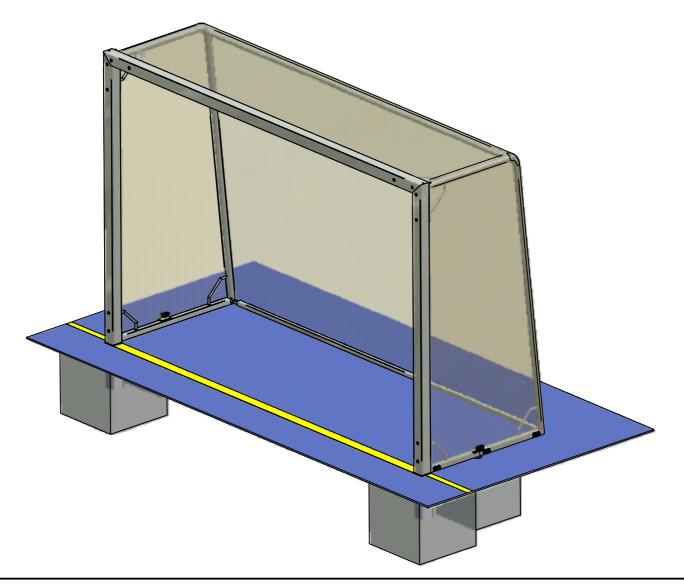





Ce produit conforme à la norme NF EN 749 et au décret n° 96-495 du 4 juin 1996

H4051F

But de Hand compétition extérieur à fixer

1: scellement du but

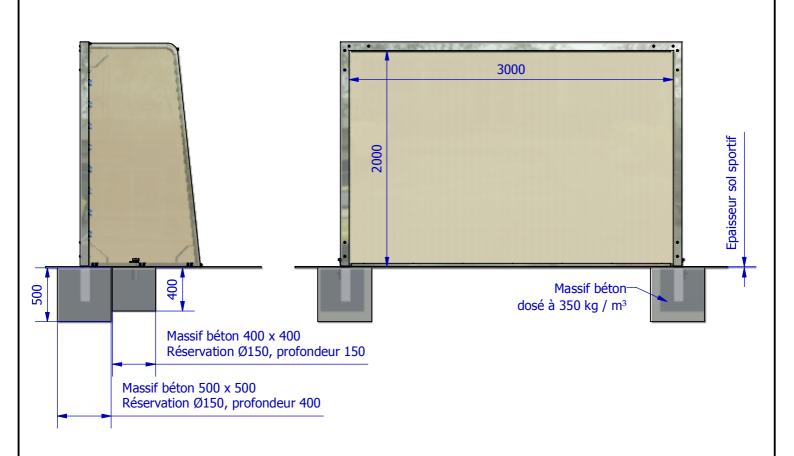

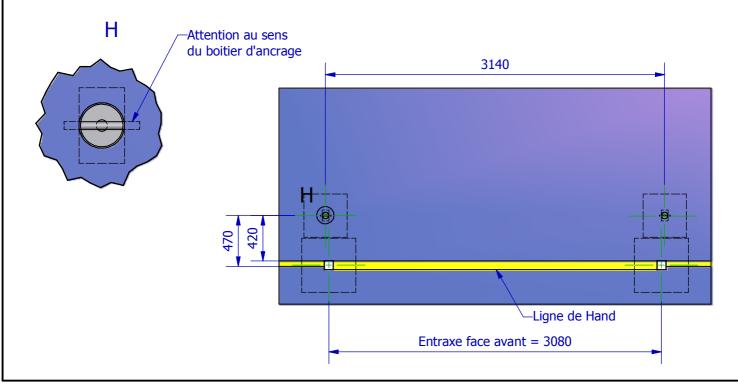




Ce produit conforme à la norme NF EN 749 et au décret n° 96-495 du 4 juin 1996

H 4051F

But de Hand compétition extérieur à fixer

2: Assemblage des prolongements de face avant

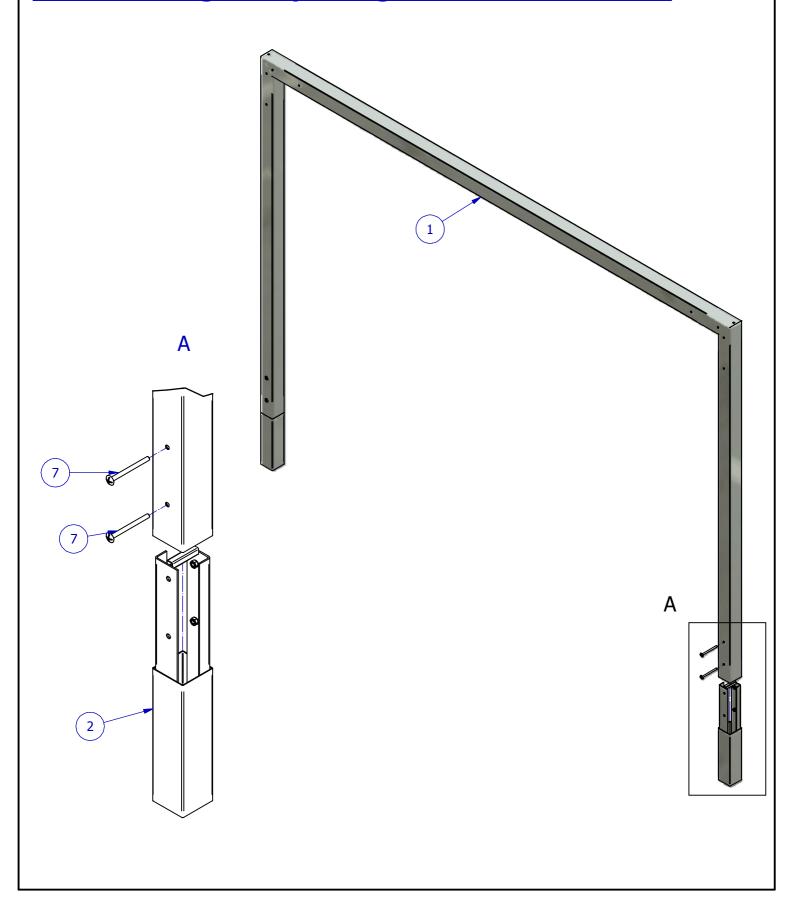




Ce produit conforme à la norme NF EN 749 et au décret n° 96-495 du 4 juin 1996

H4051F

But de Hand compétition extérieur à fixer

3 : Assemblage de la cage arrière

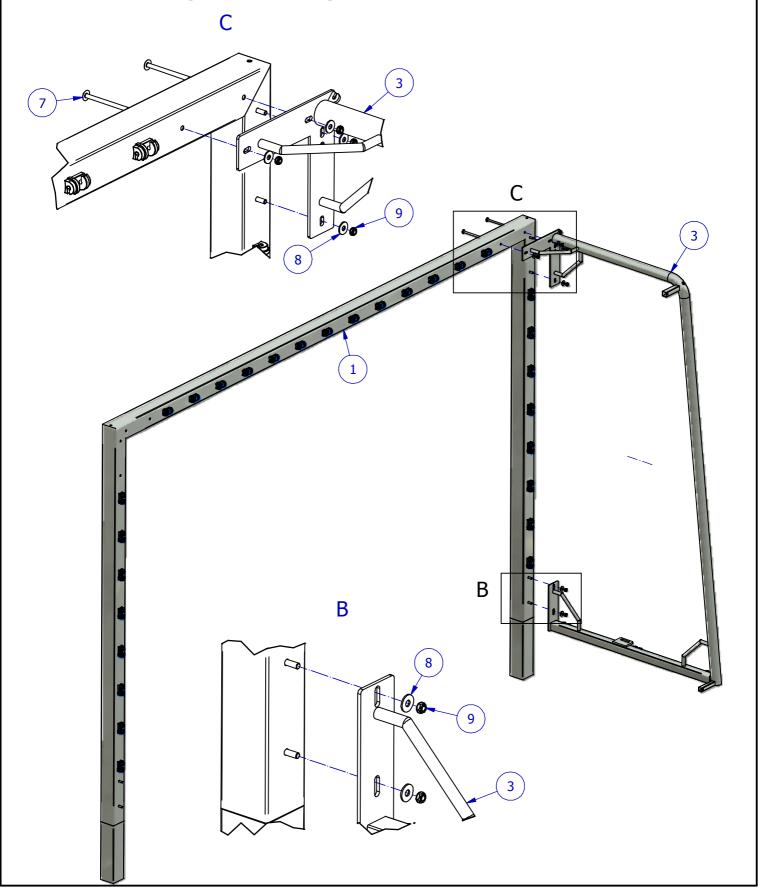




Ce produit conforme à la norme NF EN 749 et au décret n° 96-495 du 4 juin 1996

H4051F

But de Hand compétition extérieur à fixer

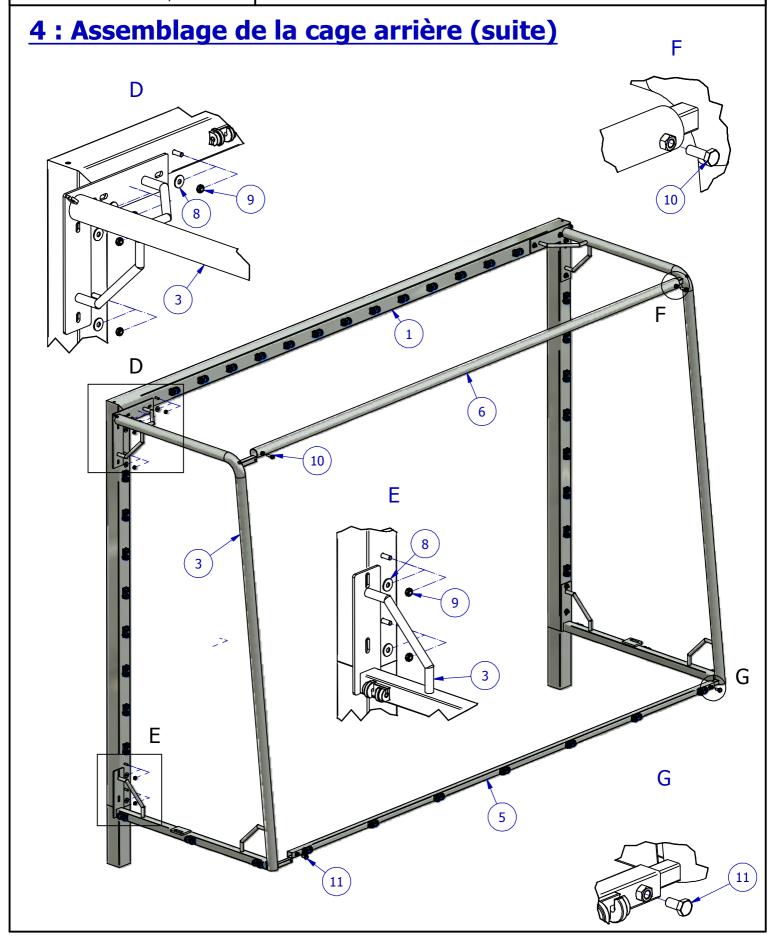




Ce produit conforme à la norme NF EN 749 et au décret n° 96-495 du 4 juin 1996

H4051F

But de Hand compétition extérieur à fixer

5: Fixation du but au sol

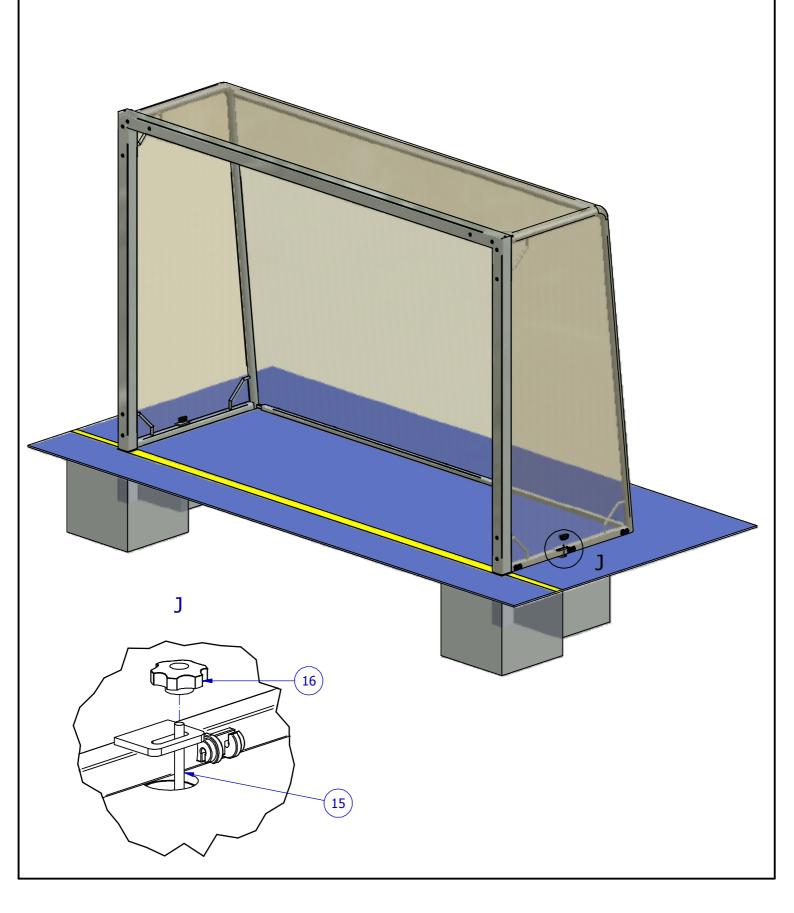



Ce produit conforme à la norme NF EN 749 et au décret n° 96-495 du 4 juin 1996

H4051F

But de Hand compétition extérieur à fixer

S.C.M.S Europe

Tel: 00 33 (0) 4 74 30 96 88 Fax: 00 33 (0) 4 74 30 96 89 E-mail: g.bessat@scms-e.com Site Internet: www.scms-e.com

CRAS, le 30 juin 2003

MARTY Route de la Meignanne BP10 49370 – St CLEMENT de la PLACE

Objet : Attestation de contrôle à la norme NF EN 749, et au Décret n° 96-495 du 4 juin 1996 / **But de Hand-ball H 4051 (H 4051 F)**

ATTESTATION DE CONTRÔLE BUT DE HAND-BALL réf H 4051 (H 4051 F) selon norme NF EN 749 / Décret 96-495

NF EN 749 : (extension au Décret selon Avis NOR/ ECOC9800163V - JO du 19 décembre 1998)

Avis SCMS Europe

- TYPE:
 3-3 : Protection contre la corrosion (attestation jointe) : Favorable
 3-4-1 : Marquage des montants et barre transversales : Favorable
 3-4-2 : Filet adaptables (attestation jointe) : Favorable
 4-1 : Angles et arêtes rayon au moins égal à 3 mm : Favorable
 4-2 : Angles et arêtes du cadre de but rayon égal à 4 mm +ou- 1 : Favorable
 4-5 : Pas de dépassement des attaches de supports de filet : Favorable
 4-6 : Ouverture des crochets de fixation filet < ou = 5mm : Favorable
 4-7 : Coincement (selon NF EN 1176-1)
- 5-2 : Résistance :
 Force verticale de 1800 N en milieu de barre pendant 1' :

 déformation pendant la charge 7 mm

 Mesure après relâchement / déformation à test +30' 1 mm Favorable
- 5-3 : Stabilité :
 Force horizontale de 1100 N en milieu de barre pendant 1' :

 déformation après relâchement 0 mm Favorable
- 6: Instruction de montage: Favorable
 7: Etiquette d'avertissement
 8: Marquage (marque/n° norme/année/avertissement/décret du 4/6/96)
 Favorable

Ph CHARVET expert SCMS Europe



Expert mandaté AFNOR auprès du CEN pour la France (Comité Européen de normalisation) Intervenant CNFPT / Organisme de Formation déclaré au Ministère N° 82 01 00787 01

- CONTROLE DES MATERIELS SPORTIFS ET DE LOISIRS FORMATION A L'ENTRETIEN ET A LA MAINTENANCE
- Sport Soft Securite logiciel de gestion materiel Etude de projet et reception de mobilier